



Stožár sadový bezpaticový dvouступňový přírubový – typ LBH A P

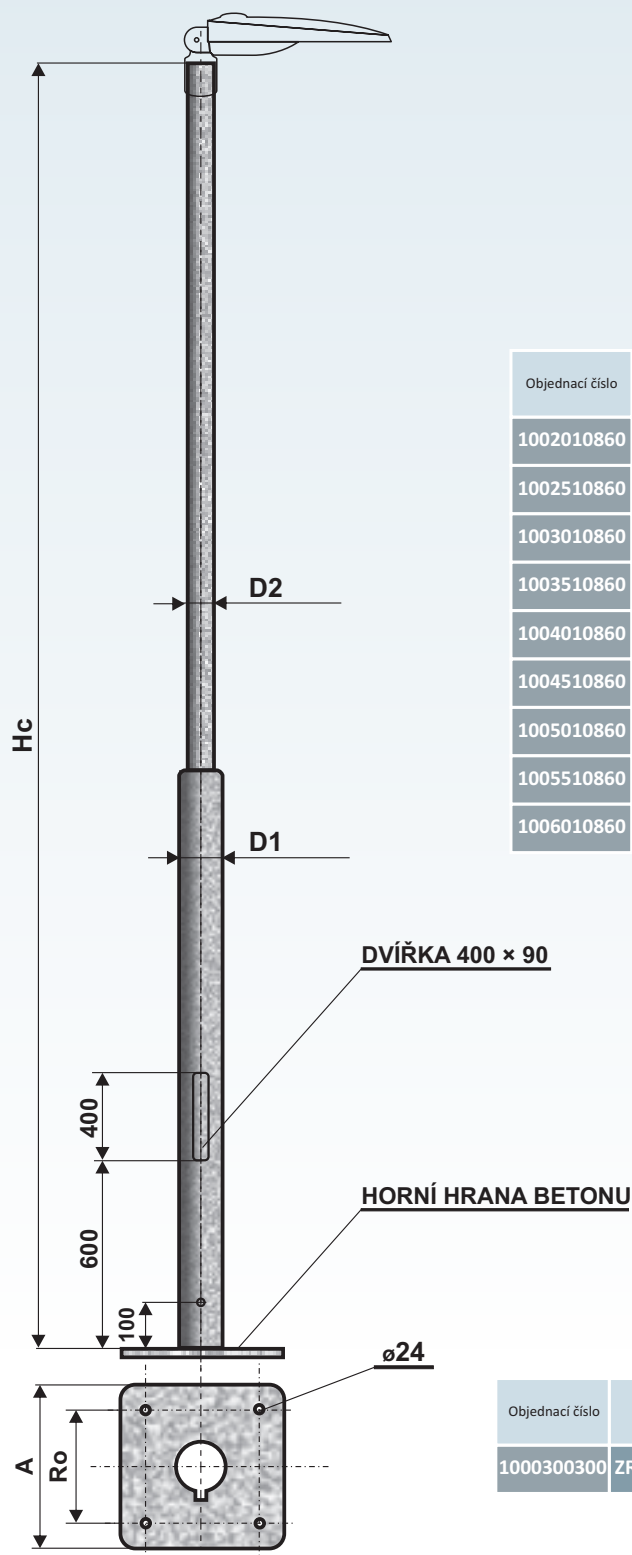

| Objednací číslo | Typ | Jmenovitá výška H (m) | Celková délka Hc (m) | Průměr D1 (mm) | Průměr D2 (mm) | Vrcholový tah (N) | Hmotnost v žár. Zn (kg) | Plocha (m ²) |
|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1002010860 | LBH 2 - A P | 2,0 | 2,0 | 108 | 60 | 300 | 22 | 0,63 |
| 1002510860 | LBH 2,5 - A P | 2,5 | 2,5 | 108 | 60 | 300 | 24 | 0,72 |
| 1003010860 | LBH 3 - A P | 3,0 | 3,0 | 108 | 60 | 300 | 27 | 0,86 |
| 1003510860 | LBH 3,5 - A P | 3,5 | 3,5 | 108 | 60 | 250 | 29 | 0,95 |
| 1004010860 | LBH 4 - A P | 4,0 | 4,0 | 108 | 60 | 250 | 32 | 1,05 |
| 1004510860 | LBH 4,5 - A P | 4,5 | 4,5 | 108 | 60 | 250 | 35 | 1,19 |
| 1005010860 | LBH 5 - A P | 5,0 | 5,0 | 108 | 60 | 200 | 39 | 1,36 |
| 1005510860 | LBH 5,5 - A P | 5,5 | 5,5 | 108 | 60 | 200 | 42 | 1,50 |
| 1006010860 | LBH 6 - A P | 6,0 | 6,0 | 108 | 60 | 200 | 47 | 1,70 |

ZÁKLADOVÝ RÁM – typ ZR 300 LBH A P

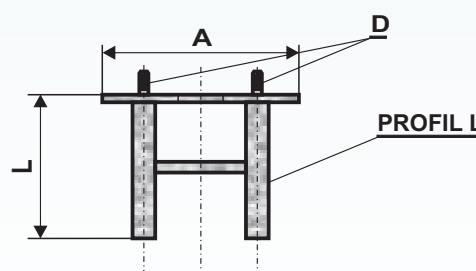

| Objednací číslo | Typ | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Hmotnost (kg) | Plocha (m ²) | Hc (m) |
|-----------------|----------------|--------|---------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------|
| 1000300300 | ZR 300 LBH A P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,4 | 2 – 6 |



Ocelové stožáry typu "LBH A P" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm s vyložním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.