




Stožár silniční jehlanovitý osmihranný pro přisvícení přechodů – typ ETRUSCO 6/103

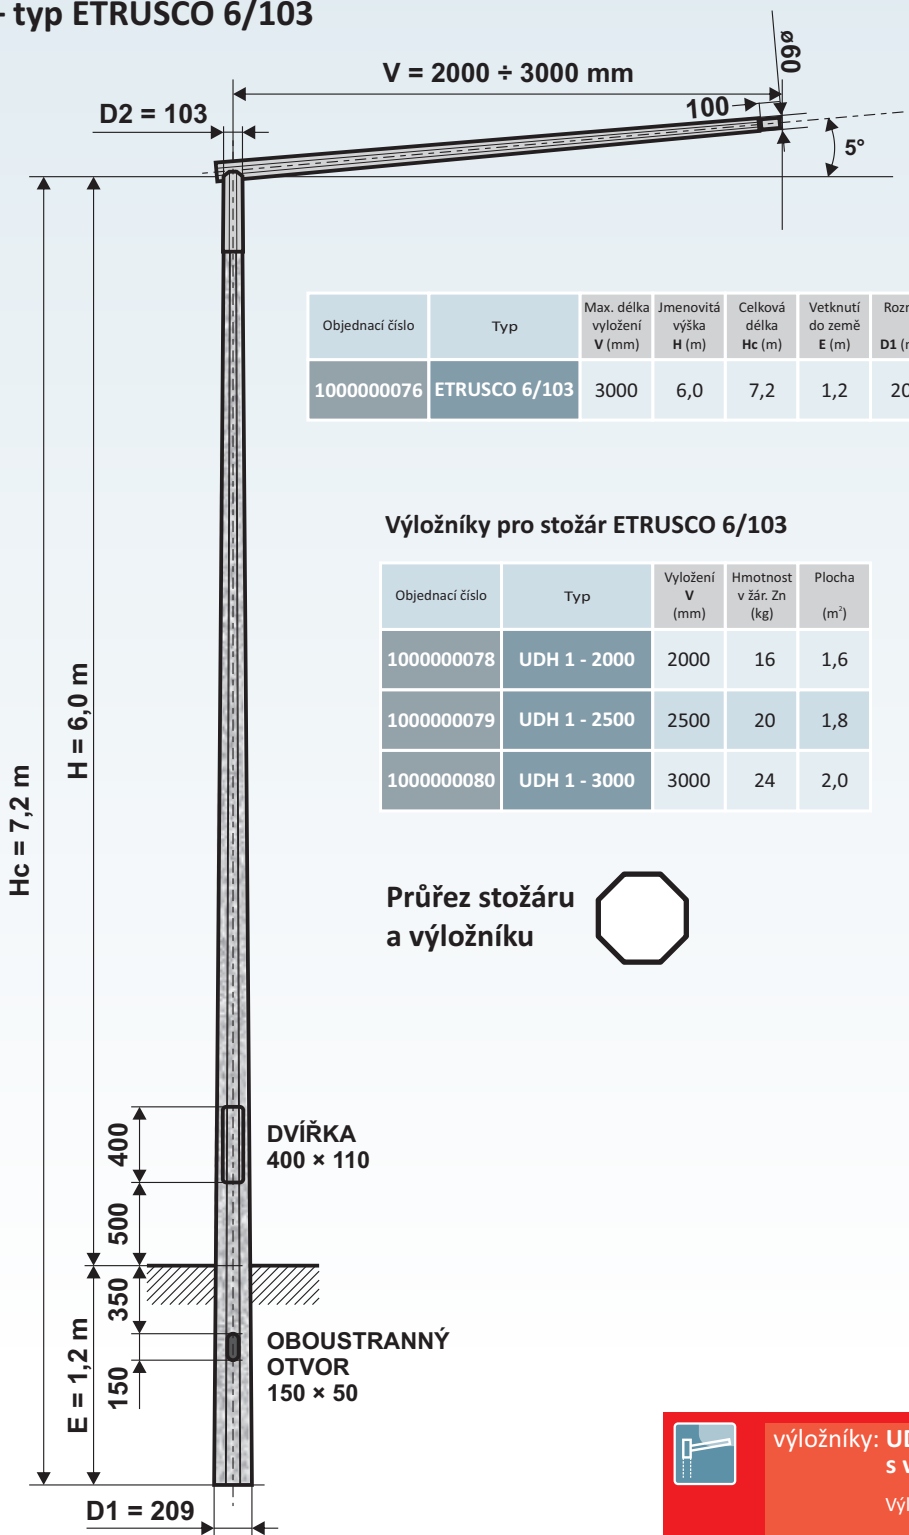

Objednací číslo	Typ	Max. délka vyložení V (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Rozměr D1 (mm)	Rozměr D2 (mm)	Vyložení V (m)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
1000000076	ETRUSCO 6/103	3000	6,0	7,2	1,2	209	103	2,0 - 3,0	520	116	4,2

Výložníky pro stožár ETRUSCO 6/103

Objednací číslo	Typ	Vyložení V (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
1000000078	UDH 1 - 2000	2000	16	1,6
1000000079	UDH 1 - 2500	2500	20	1,8
1000000080	UDH 1 - 3000	3000	24	2,0

Průřez stožáru a výložníku



výložníky: UDH 1 na průměr dřívku 60 mm s vyložení 2000 až 3000 mm

Výložník jednoramenný pro přechodové stožáry.



Ocelové stožáry typu "ETRUSCO 6/103" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak