


Stožár silniční kuželový pro přisvícení přechodů – typ TRICOLORE vetknutý

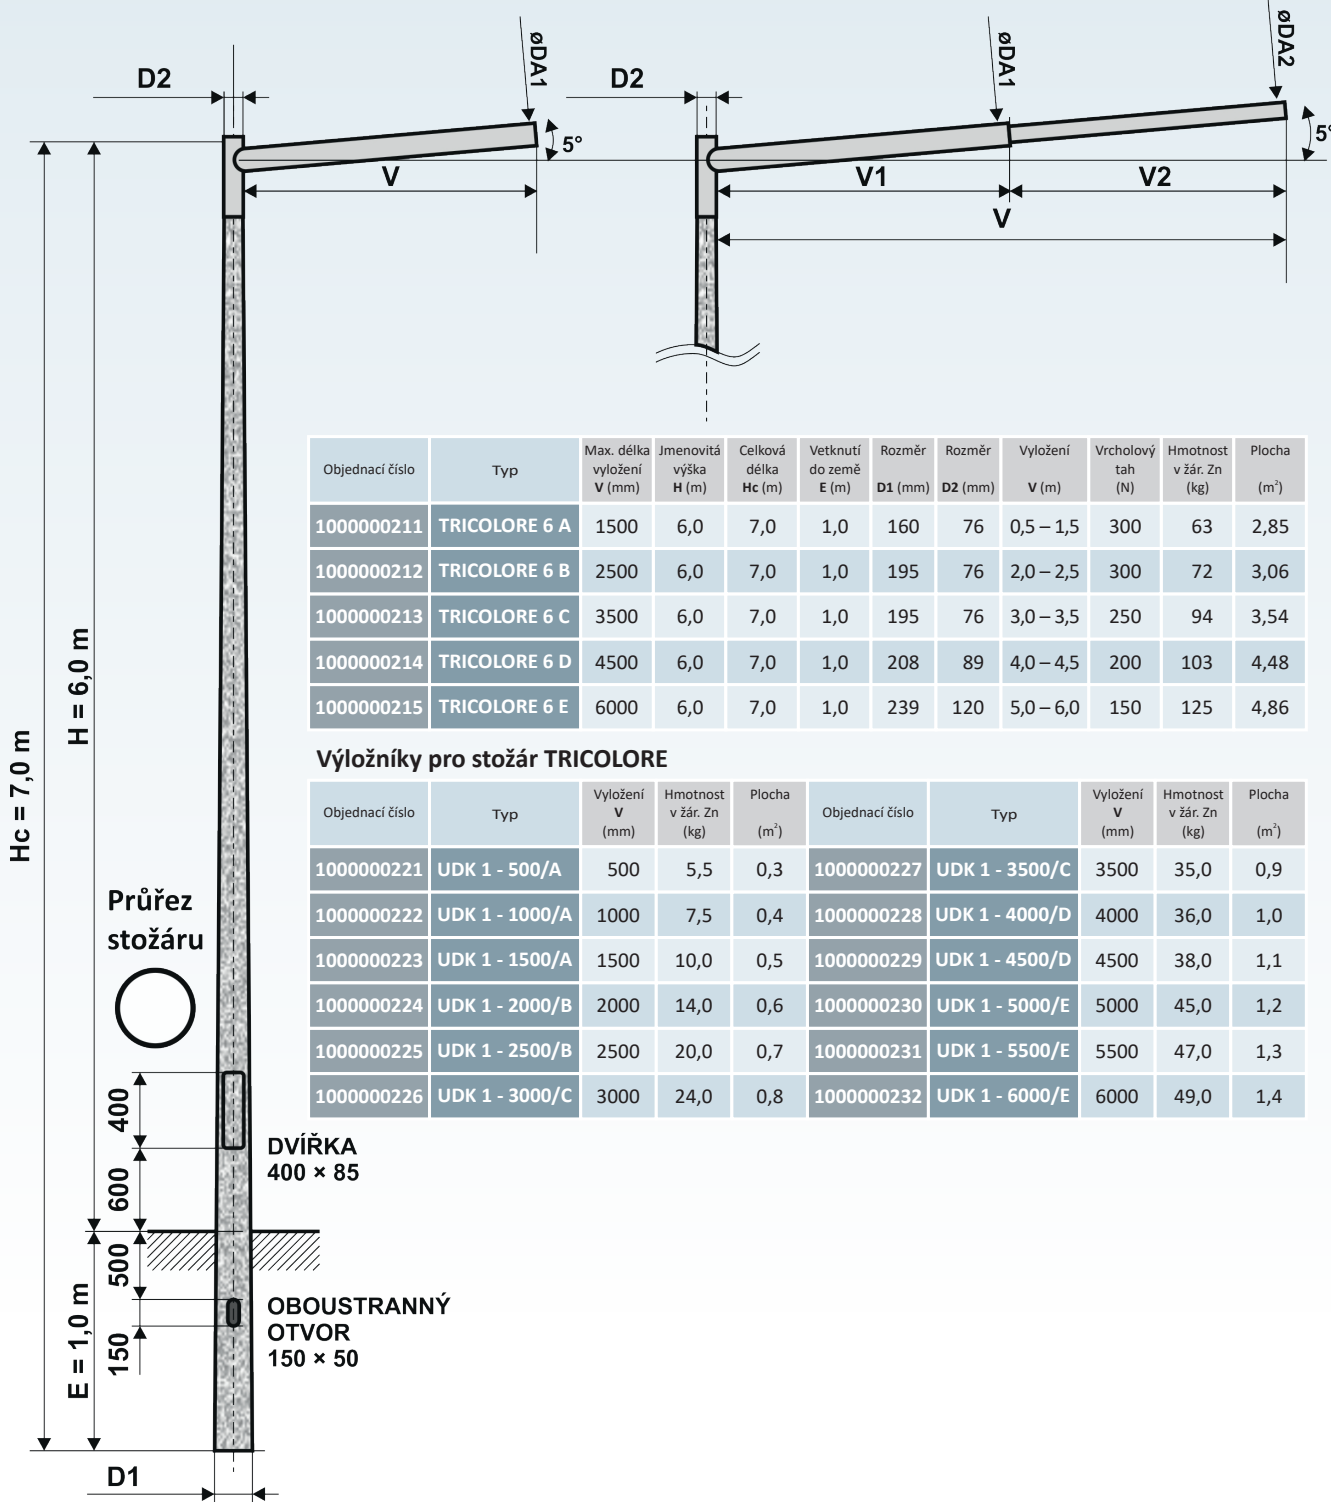

Objednáací číslo	Typ	Max. délka vyložení V (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Rozměr D1 (mm)	Rozměr D2 (mm)	Vyložení V (m)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
1000000211	TRICOLORE 6 A	1500	6,0	7,0	1,0	160	76	0,5 – 1,5	300	63	2,85
1000000212	TRICOLORE 6 B	2500	6,0	7,0	1,0	195	76	2,0 – 2,5	300	72	3,06
1000000213	TRICOLORE 6 C	3500	6,0	7,0	1,0	195	76	3,0 – 3,5	250	94	3,54
1000000214	TRICOLORE 6 D	4500	6,0	7,0	1,0	208	89	4,0 – 4,5	200	103	4,48
1000000215	TRICOLORE 6 E	6000	6,0	7,0	1,0	239	120	5,0 – 6,0	150	125	4,86

Výložníky pro stožár TRICOLORE

Objednáací číslo	Typ	Vyložení V (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)	Objednáací číslo	Typ	Vyložení V (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
1000000221	UDK 1 - 500/A	500	5,5	0,3	1000000227	UDK 1 - 3500/C	3500	35,0	0,9
1000000222	UDK 1 - 1000/A	1000	7,5	0,4	1000000228	UDK 1 - 4000/D	4000	36,0	1,0
1000000223	UDK 1 - 1500/A	1500	10,0	0,5	1000000229	UDK 1 - 4500/D	4500	38,0	1,1
1000000224	UDK 1 - 2000/B	2000	14,0	0,6	1000000230	UDK 1 - 5000/E	5000	45,0	1,2
1000000225	UDK 1 - 2500/B	2500	20,0	0,7	1000000231	UDK 1 - 5500/E	5500	47,0	1,3
1000000226	UDK 1 - 3000/C	3000	24,0	0,8	1000000232	UDK 1 - 6000/E	6000	49,0	1,4

Ocelové stožáry typu "TRICOLORE" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40 - 5.

- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak