


## Výložníkový stožár typ B 6,3 lehký

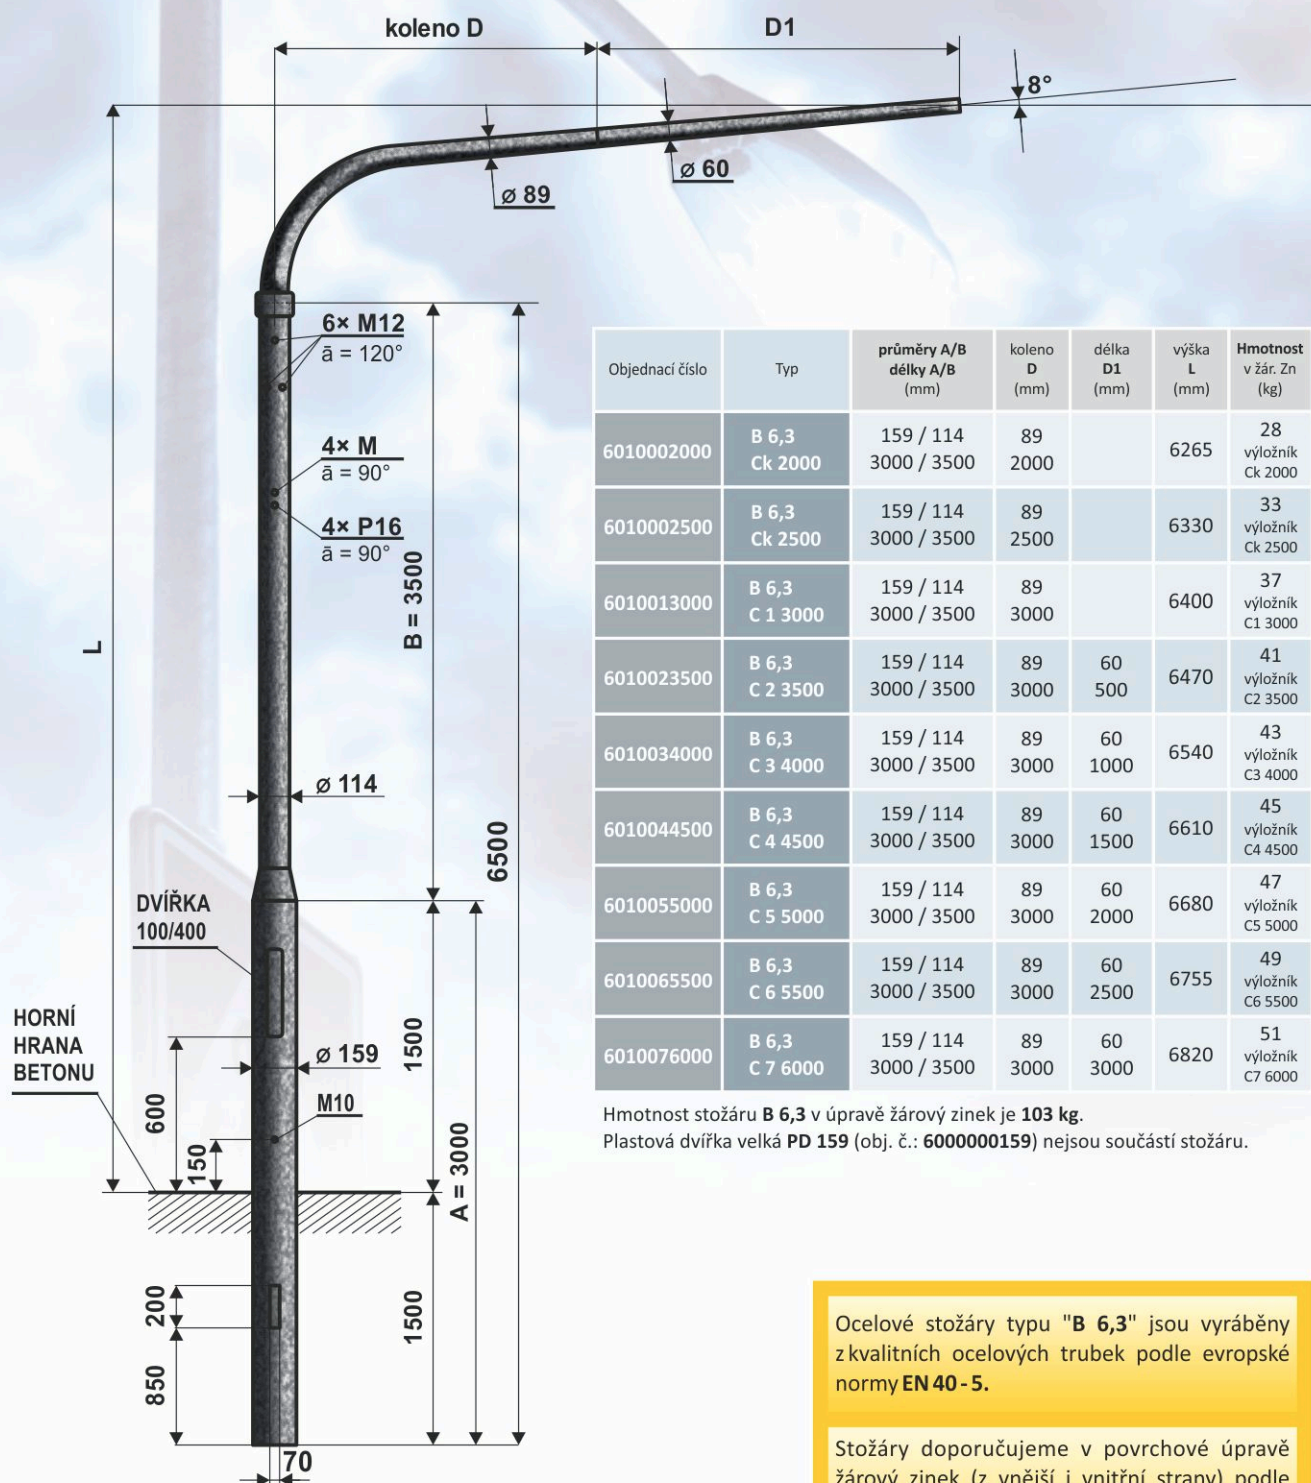

Objednací číslo	Typ	průměry A/B délky A/B (mm)	koleno D (mm)	délka D1 (mm)	výška L (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)
6010002000	B 6,3 Ck 2000	159 / 114 3000 / 3500	89		6265	28 výložník Ck 2000
6010002500	B 6,3 Ck 2500	159 / 114 3000 / 3500	89		6330	33 výložník Ck 2500
6010013000	B 6,3 C 1 3000	159 / 114 3000 / 3500	89		6400	37 výložník C1 3000
6010023500	B 6,3 C 2 3500	159 / 114 3000 / 3500	89	60	6470	41 výložník C2 3500
6010034000	B 6,3 C 3 4000	159 / 114 3000 / 3500	89	60	6540	43 výložník C3 4000
6010044500	B 6,3 C 4 4500	159 / 114 3000 / 3500	89	60	6610	45 výložník C4 4500
6010055000	B 6,3 C 5 5000	159 / 114 3000 / 3500	89	60	6680	47 výložník C5 5000
6010065500	B 6,3 C 6 5500	159 / 114 3000 / 3500	89	60	6755	49 výložník C6 5500
6010076000	B 6,3 C 7 6000	159 / 114 3000 / 3500	89	60	6820	51 výložník C7 6000

Hmotnost stožáru B 6,3 v úpravě žárový zinek je 103 kg.

Plastová dvířka velká PD 159 (obj. č.: 6000000159) nejsou součástí stožáru.

Ocelové stožáry typu "B 6,3" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

Stožáry doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.