


## Ochranné manžety v bodě vetknutí – ocelové, plastové

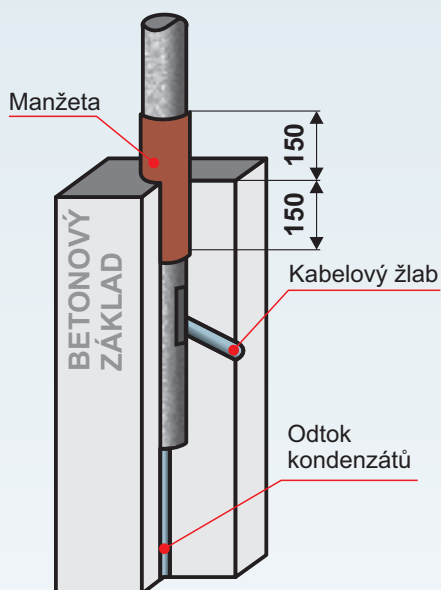

OCELOVÉ MANŽETY		PLASTOVÉ MANŽETY	
Objednací číslo	Typ (na průměr stožáru)	Objednací číslo	Typ (na průměr stožáru)
420000089	OM 89	430000089	PM 89
420000108	OM 108	430000108	PM 108
420000114	OM 114	430000114	PM 114
420000133	OM 133	430000133	PM 133
420000140	OM 140	430000140	PM 140
420000159	OM 159	430000159	PM 159
420000168	OM 168	430000168	PM 168
420000219	OM 219	430000219	PM 219

Ocelová a plastová manžeta zesiluje dřív stožáru v místě vetknutí a zvyšuje odolnost proti korozi a okolním vlivům.

## Plastové zátky



Plastové zátky pro zaslepení horního otvoru zamezují zatékání vody do stožárů.

Objednací číslo	Typ (na průměr stožáru)
450000048	Z 48
450000060	Z 60
450000076	Z 76
450000089	Z 89
450000108	Z 108
450000114	Z 114

## Laminátové patice

Objednací číslo	Typ P D/H	Hmotnost (kg)
4100950900	P 95 / 900	5,5
4101451000	P 145 / 1000	6,5
4101451200	P 145 / 1200	9,0
4101801500	P 180 / 1500	11,0

Laminátové patice zajišťují ochranu svorkovnice na paticových stožárech.

Patice se skládá ze dvou dílů spojených šrouby. Jeden díl je opatřen dvířky se zámkem na klíč D.

V horní části je patice osazena těsněním z mikroporézní gumy proti zatékání.

Barva patice šedá, ostatní barvy dle RAL za příplatek

