Stožár jehlanovitý osmihranný pro veřejné osvětlení – typ TANGO, ROTEIRO TELSTAR

VETKNUTÝ

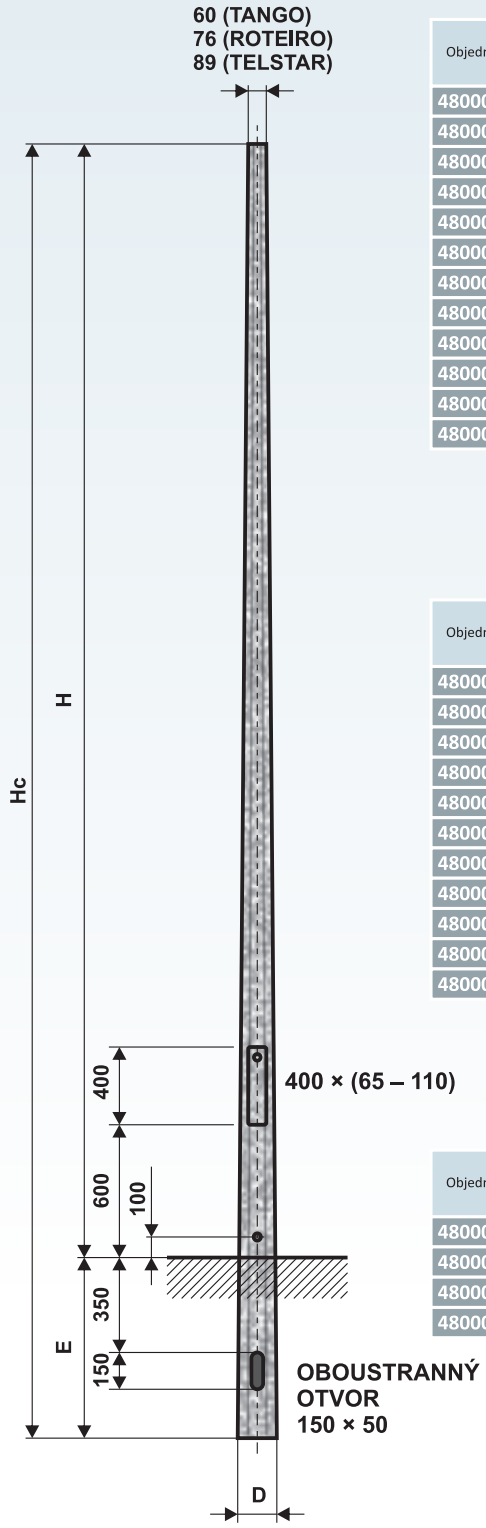

Objednací číslo	typová řada TANGO	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m^2)
4800000360	Tango 3/60	3	3,0	3,8	0,8	106	1040	35	1,50
4800003560	Tango 3,5/60	3	3,5	4,3	0,8	112	920	39	1,70
4800000460	Tango 4/60	3	4,0	4,8	0,8	118	910	42	1,90
4800004560	Tango 4,5/60	3	4,5	5,3	0,8	124	790	48	2,10
4800000560	Tango 5/60	3	5,0	5,8	0,8	130	680	53	2,30
4800000660	Tango 6/60	3	6,0	6,8	0,8	144	540	64	2,80
4800000760	Tango 7/60	3	7,0	8,0	1,0	156	480	82	3,20
4800000860	Tango 8/60	3	8,0	9,2	1,2	170	580	94	4,20
4800000960	Tango 9/60	3	9,0	10,2	1,2	182	540	101	4,60
4800001060	Tango 10/60	3	10,0	11,5	1,5	198	510	111	5,10
4800001160	Tango 11/60	4	11,0	12,5	1,5	210	690	175	5,90
4800001260	Tango 12/60	4	12,0	13,5	1,5	224	660	186	6,80

1 - 4

výložníky: **1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dříku 60 mm, s vyložením do 1000 mm**
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo	typová řada ROTEIRO	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m^2)
4800000376	Roteiro 3/76	3	3	3,8	0,8	122	930	33	1,00
4800000476	Roteiro 4/76	3	4,0	4,8	0,8	135	930	41	1,20
4800004576	Roteiro 4,5/76	3	4,5	5,3	0,8	142	820	48	1,50
4800000576	Roteiro 5/76	3	5,0	5,8	0,8	148	720	55	2,00
4800000676	Roteiro 6/76	3	6,0	7,0	1,0	160	580	65	2,40
4800000776	Roteiro 7/76	3	7,0	8,0	1,0	172	510	95	2,80
4800000876	Roteiro 8/76	3	8,0	9,2	1,2	186	630	110	3,20
4800000976	Roteiro 9/76	3	9,0	10,2	1,2	198	590	120	3,60
4800001076	Roteiro 10/76	3	10,0	11,5	1,5	214	550	140	4,10
4800001176	Roteiro 11/76	4	11,0	12,5	1,5	226	700	220	6,00
4800001276	Roteiro 12/76	4	12,0	13,5	1,5	240	680	235	6,50

1 - 4

výložníky: **1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dříku 76 mm, s vyložením do 1500 mm**
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo	typová řada TELSTAR	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m^2)
4800000789	Telstar 7/89	3	7,0	8,0	1,0	227	840	112	4,00
4800004889	Telstar 8/89	3	8,0	9,2	1,2	225	860	128	4,70
4800000989	Telstar 9/89	3	9,0	10,2	1,2	224	880	140	5,10
4800001089	Telstar 10/89	3	10,0	11,5	1,5	222	860	159	5,80

1 - 4

výložníky: **1 – 4 ramenné V, UD na průměr dříku 89 mm, s vyložením do 2500 mm**
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Průřez stožáru

Ocelové stožáry typu "**TANGO**", "**ROTEIRO**", "**TELSTAR**" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy **EN 40 - 5.**

- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak