


## Stožár silniční paticový dvouступňový – typ J 11



Objednáací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
2708140114	J 11 / 7,7	6,2	7,7	1,5	140	114	765	101	3,19
2710140114	J 11 / 9,7	8,2	9,7	1,5	140	114	615	127	4,03
2712140114	J 11 / 11,7	10,2	11,7	1,5	140	114	590	179	4,83

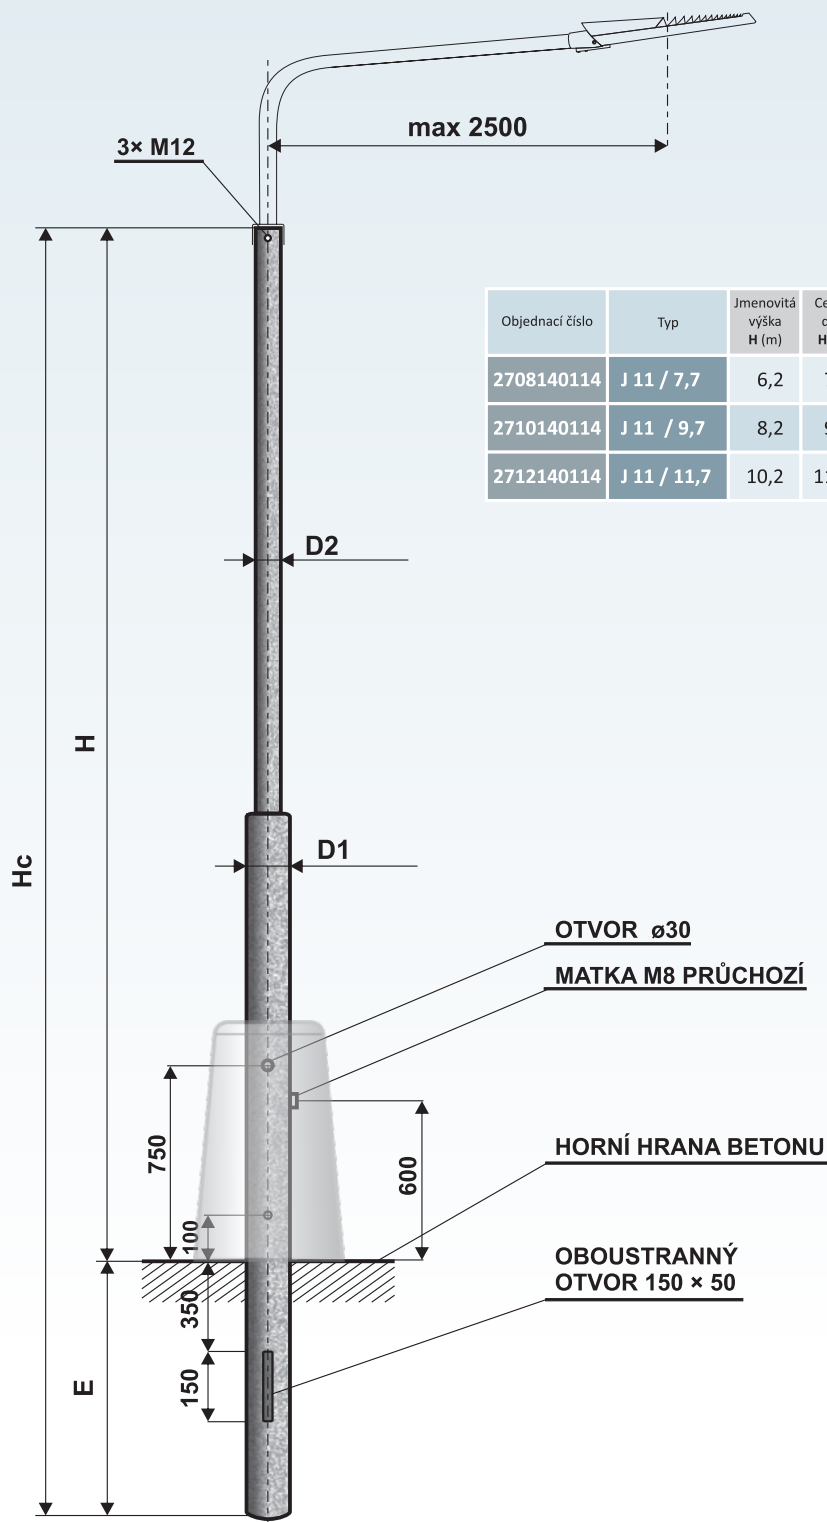

Ocelové stožáry typu "J 11" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: V, UD na průměr dříku 114 mm, s vyložním do 2500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.