




Stožár dekorativní bezpaticový – typ D

určený pro dekorativní výložníky VD, stožár je v kompletu osazen příslušným výložníkem dle zvolené polohy svítidla viz strany 63 a 64

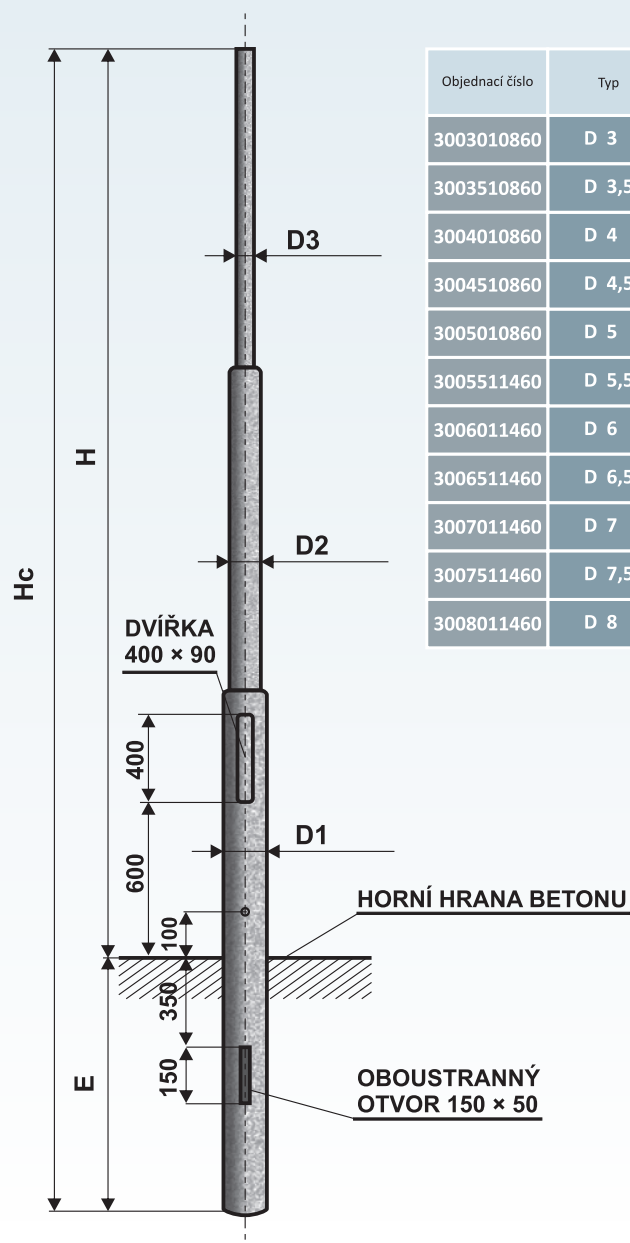

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
3003010860	D 3	3,0	3,8	0,8	108	–	60	600	27	1,00
3003510860	D 3,5	3,5	4,3	0,8	108	–	60	550	28	1,10
3004010860	D 4	4,0	4,8	0,8	108	–	60	500	31	1,20
3004510860	D 4,5	4,5	5,3	0,8	108	–	60	500	35	1,30
3005010860	D 5	5,0	6,0	1,0	108	–	60	490	39	1,40
3005511460	D 5,5	5,5	6,5	1,0	114	76	60	470	43	1,90
3006011460	D 6	6,0	7,0	1,0	114	76	60	440	49	2,20
3006511460	D 6,5	6,5	7,5	1,0	114	76	60	430	52	2,30
3007011460	D 7	7,0	8,2	1,2	114	89	60	420	56	2,50
3007511460	D 7,5	7,5	8,7	1,2	114	89	60	400	63	2,70
3008011460	D 8	8,0	9,2	1,2	114	89	60	390	70	2,90



Ocelové stožáry typu "D" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



Dekorativní výložníky VD s provedením A až V

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Výložník dekorativní – typ VD, provedení A – J s uchycením pro stožáry typu D 1 až 4 ramenné



Výložníky jsou určeny pro stožáry typu D – viz strana 62



A



B




C




D




F




G



H

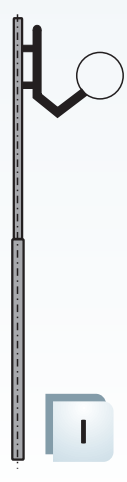

I

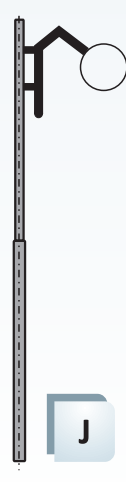

J



Dekorativní výložníky typu "VD" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy **EN 40 - 5**.





- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO

Výložník dekorativní – typ VD, provedení K – V s uchycením pro stožáry typu D 1 až 4 ramenné



Výložníky jsou určeny pro stožáry typu D – viz strana 62

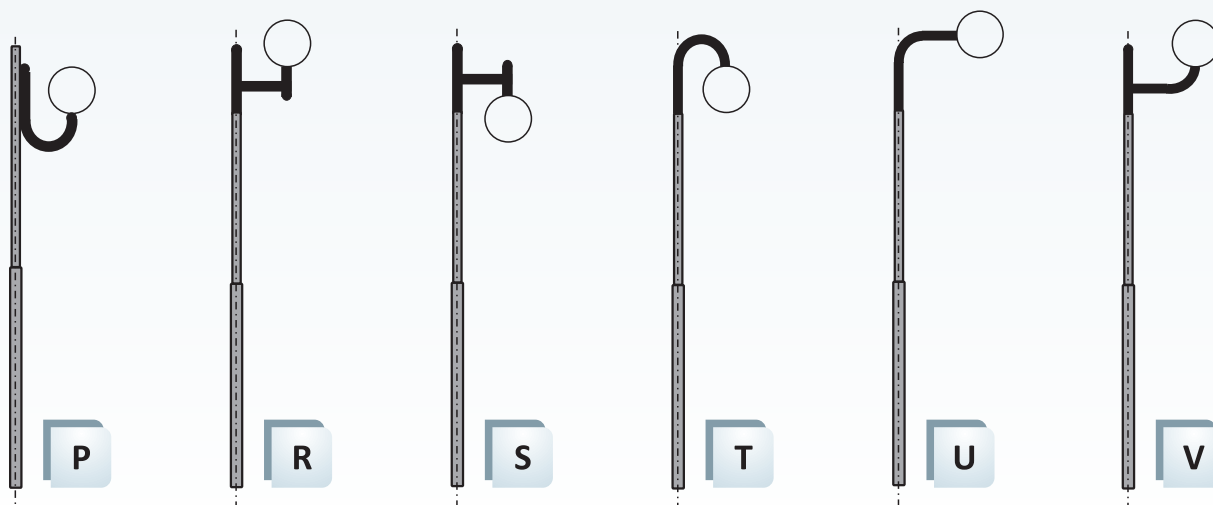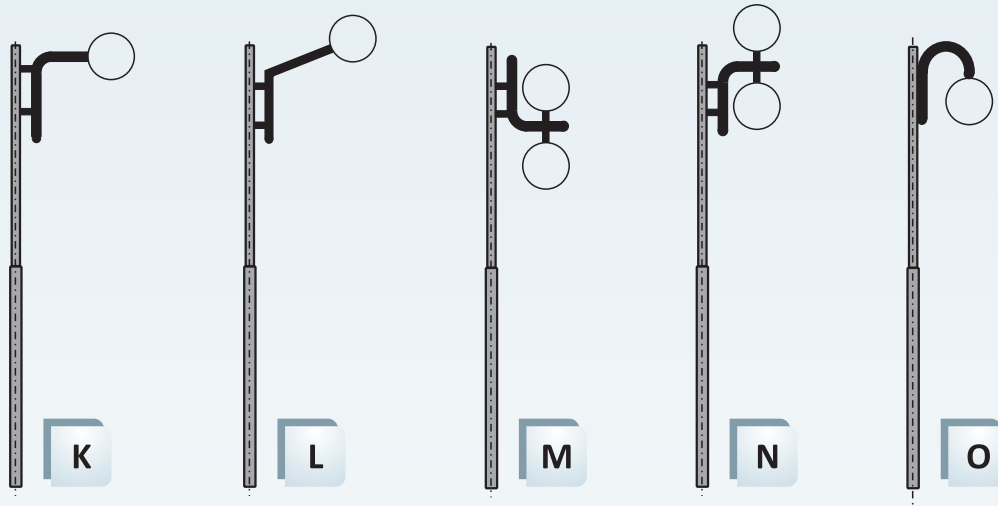

Dekorativní výložníky typu "VD" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy **EN 40 - 5**.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO