




Stožár sadový paticový dvoustupňový – typ S

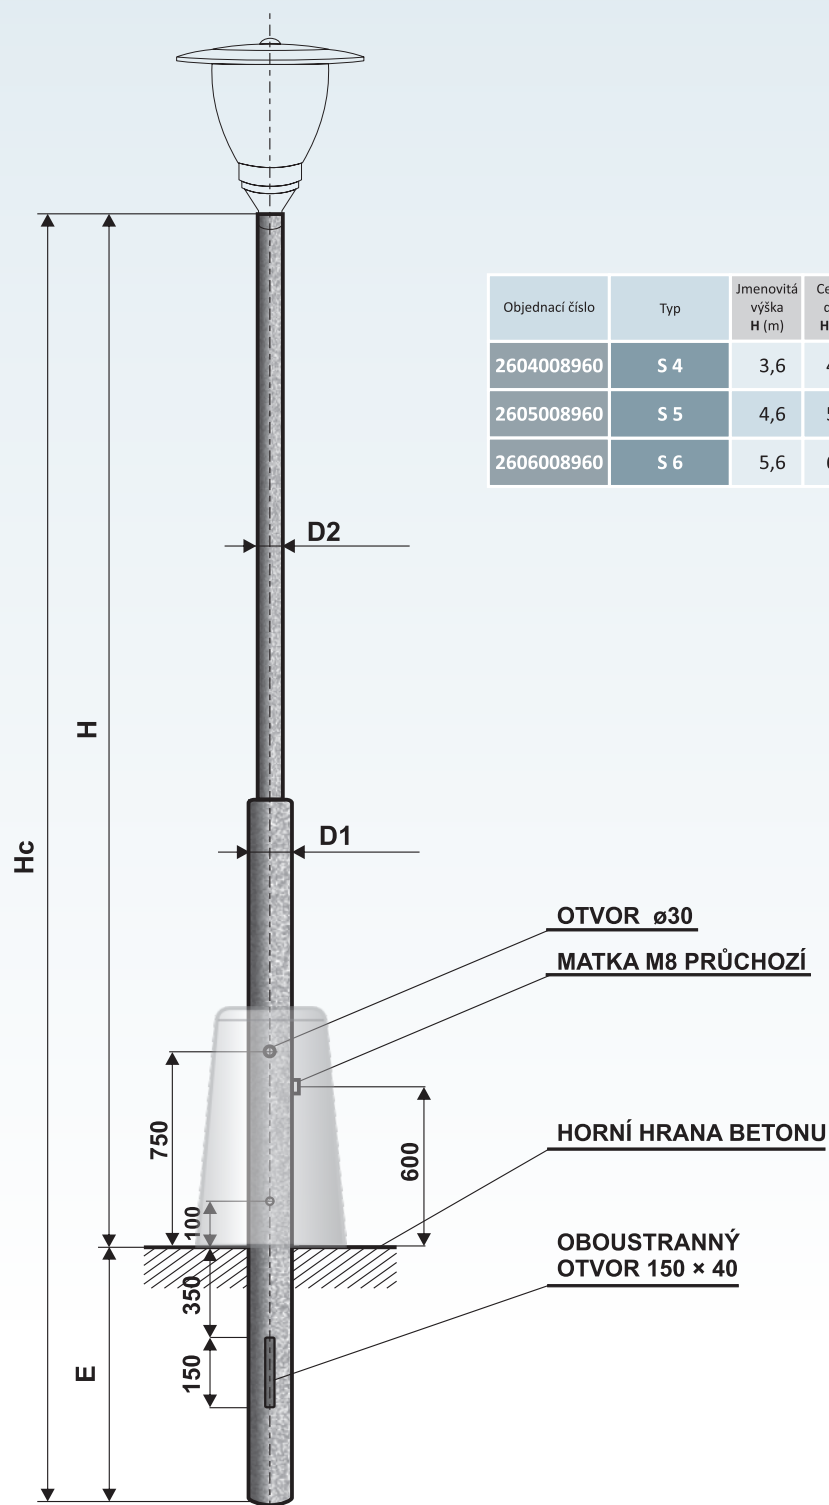

Objednáací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
2604008960	S 4	3,6	4,4	0,8	89	60	390	28	1,10
2605008960	S 5	4,6	5,4	0,8	89	60	315	33	1,29
2606008960	S 6	5,6	6,4	0,8	89	60	235	39	1,57

OTVOR $\varnothing 30$

MATKA M8 PRŮCHOZÍ

HORNÍ HRANA BETONU

OBOUSTRANNÝ OTVOR 150 x 40



Ocelové stožáry typu "S" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm, s vyložním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.