




Stožár kuželový pro veřejné osvětlení – typ AZTECA, ICON, TEMGEIST

60 (AZTECA)
76 (ICON)
89 (TEMGEIST)

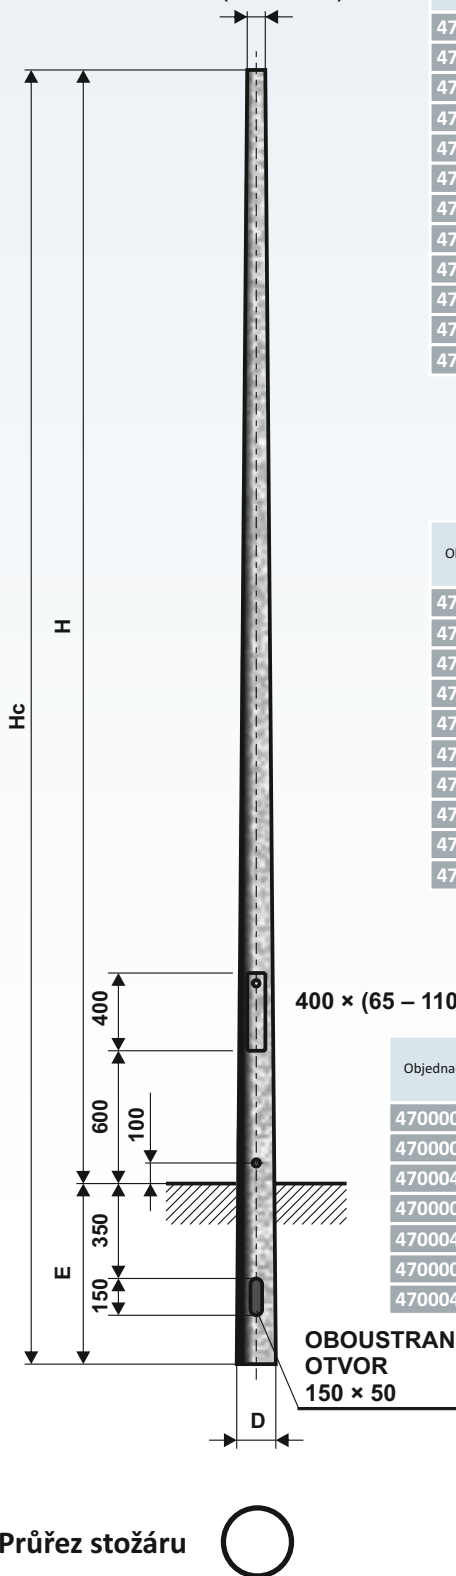

Objednací číslo	typová řada AZTECA	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4700000360	Azteca 3/60	3	3,0	3,8	0,8	106	95	28	1,00
4700003560	Azteca 3,5/60	3	3,5	4,3	0,8	112	90	32	1,15
470000460	Azteca 4/60	3	4,0	4,8	0,8	118	85	36	1,30
4700004560	Azteca 4,5/60	3	4,5	5,3	0,8	124	85	41	1,50
4700000560	Azteca 5/60	3	5,0	5,8	0,8	130	85	47	1,70
4700000660	Azteca 6/60	3	6,0	6,8	0,8	143	85	60	2,20
4700000760	Azteca 7/60	3	7,0	8,0	1,0	156	75	82	2,70
4700000860	Azteca 8/60	3	8,0	9,2	1,2	170	70	90	3,30
4700000960	Azteca 9/60	3	9,0	10,2	1,2	182	70	108	4,30
4700001060	Azteca 10/60	3	10,0	11,5	1,5	198	60	122	4,80
4700001160	Azteca 11/60 1:17	3	11,0	12,5	1,5	273	50	138	5,20
4700001260	Azteca 12/60 1:17	3	12,0	13,5	1,5	285	40	162	6,00



výložníky: 1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dříku 60 mm s vyložením do 1000 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo	typová řada ICON	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4700000376	Icon 3/76	3	3,0	3,8	0,8	127	95	33	1,30
4700000476	Icon 4/76	3	4,0	4,8	0,8	134	85	41	1,60
4700000576	Icon 5/76	3	5,0	5,8	0,8	146	85	52	1,90
4700000676	Icon 6/76	3	6,0	7,0	1,0	162	85	66	2,40
4700000776	Icon 7/76	3	7,0	8,0	1,0	172	80	93	3,40
4700000876	Icon 8/76	3	8,0	9,2	1,2	186	75	112	4,00
4700000976	Icon 9/76	3	9,0	10,2	1,2	198	75	128	4,70
4700001076	Icon 10/76 1:17	3	10,0	11,5	1,5	272	70	154	5,30
4700001176	Icon 11/76 1:17	3	11,0	12,5	1,5	290	65	162	6,00
4700001276	Icon 12/76 1:17	3	12,0	13,5	1,5	300	60	218	6,80



výložníky: 1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dříku 76 mm s vyložením do 1500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo		Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4700000789	Temgeist 7/89	3	7,0	8,0	1,0	185	85	93	3,40
4700000889	Temgeist 8/89	3	8,0	9,2	1,2	200	85	112	4,10
4700040889	Temgeist 8/89/4	4	8,0	9,2	1,2	200	105	149	4,10
4700000989	Temgeist 9/89	3	9,0	10,2	1,2	212	85	130	4,80
4700040989	Temgeist 9/89/4	4	9,0	10,2	1,2	212	105	170	4,80
4700001089	Temgeist 10/89 1:17	3	10,0	11,5	1,5	285	85	154	5,70
4700041089	Temgeist 10/89/4 1:17	4	10,0	11,5	1,5	285	105	202	5,70



výložníky: 1 – 4 ramenné V, UD na průměr dříku 89 mm s vyložením do 2500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.



Ocelové stožáry typu "AZTECA", "ICON", "TEMGEIST" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak