


## Vlajkový stožár – typ SV



Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
3303010860	SV 3	3,0	3,8	0,8	108	76	60	350	28	1,00
3304010860	SV 4	4,0	4,8	0,8	108	76	60	350	34	1,30
3305010860	SV 5	5,0	5,8	0,8	108	76	60	300	39	1,50
3306010860	SV 6	6,0	6,8	0,8	108	76	60	300	48	2,00
3307010860	SV 7	7,0	8,0	1,0	108	89	76	300	53	2,50
3308010860	SV 8	8,0	9,0	1,0	108	89	76	250	60	3,20
3309010860	SV 9	9,0	10,0	1,0	108	89	76	250	70	3,60
3310010860	SV 10	10,0	11,2	1,2	133	108	89	200	125	4,00
3311010860	SV 11	11,0	12,2	1,2	140	133	114	200	165	5,00
3312010860	SV 12	12,0	13,5	1,5	140	133	114	200	180	5,50

Vlajkový stožár je vybaven dvěma kladkami s ocelovým lankem. Plastová zátka není součástí stožáru a je nutné ji objednat jako samostatnou položku na straně 83.

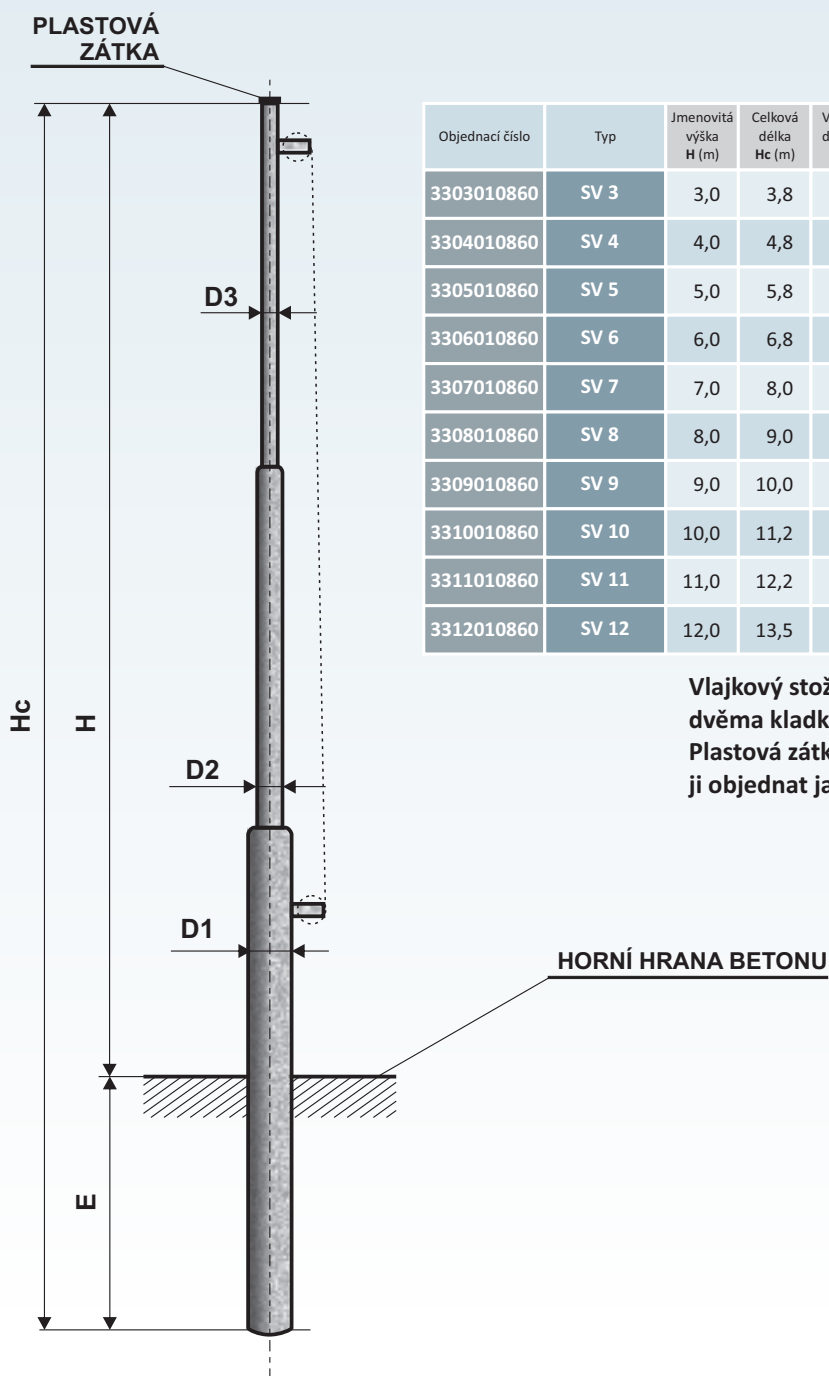

Vlajkové stožáry "SV" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak