



Stožár dálniční bezpaticový tří – čtyřstupňový spojený přírubou – typ JBSD DD P přírubový

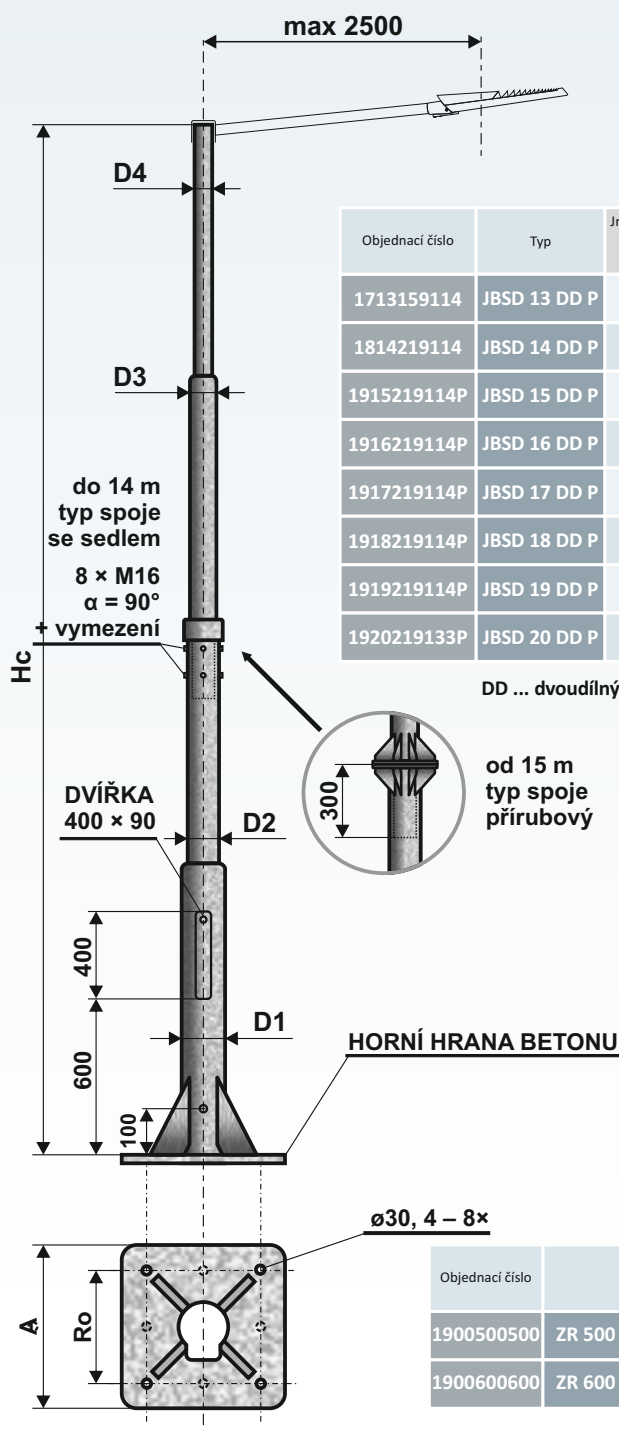

DD ... dvoudílný

od 15 m
typ spoje
přírubový

ZÁKLADOVÝ RÁM – typ ZR 500 JBSD DD P ZR 600 JBSD DD P

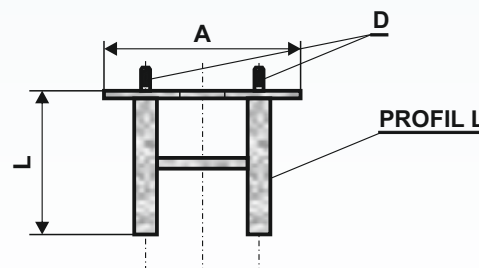

| Objednací číslo | Typ | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Hmotnost (kg) | Plocha (m ²) | Hc (m) |
|-----------------|------------------|--------|---------|--------|--------|---------------|--------------------------|---------|
| 1900500500 | ZR 500 JBSD DD P | 500 | 400 | 1000 | M24 | 40,0 | 1,10 | 13 – 15 |
| 1900600600 | ZR 600 JBSD DD P | 600 | 500 | 1000 | M24 | 50,0 | 1,20 | 16 – 20 |



Ocelové stožáry typu "JBSD DD P" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1090-1+A1.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: UD na průměr dřívku 114 a 133 mm s vyložním do 2500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.