


## Stožár jehlanovitý osmihranný pro veřejné osvětlení – typ TANGO P, ROTEIRO P, TELSTAR P přírubový

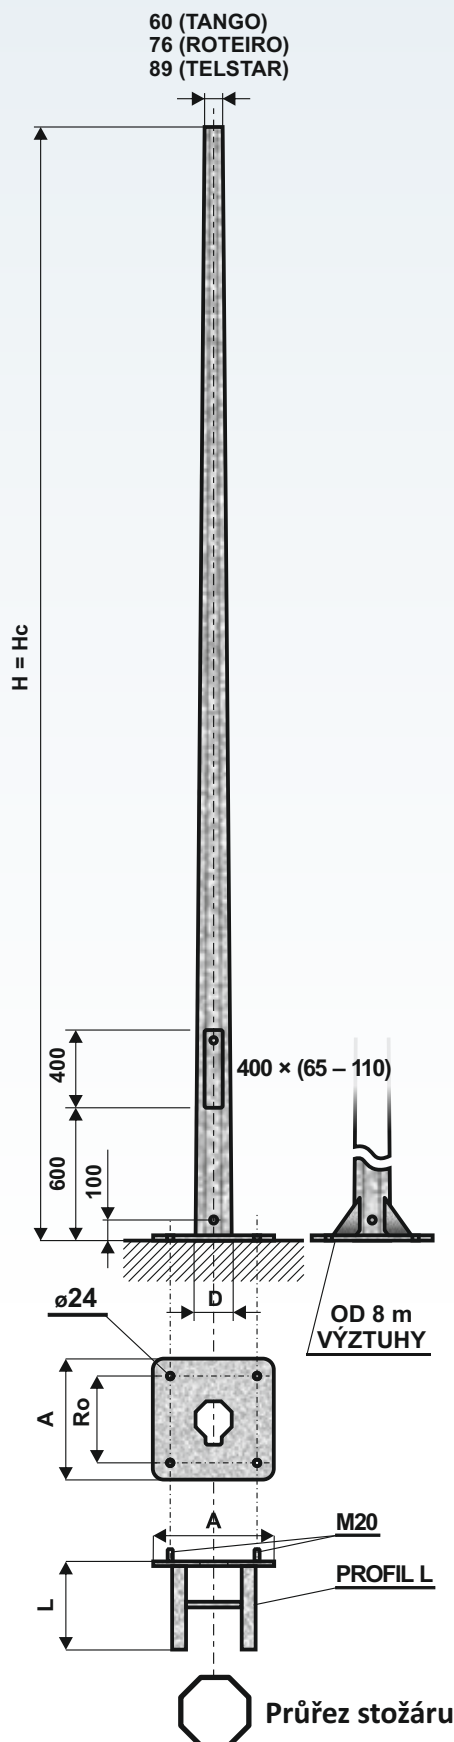

Objednací číslo	typová řada <b>TANGO P</b>	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
4811000360	Tango 3/60 P	3	3,0	3,0	140	95	28	1,00
4811003560	Tango 3,5/60 P	3	3,5	3,5	140	90	33	1,20
4811000460	Tango 4/60 P	3	4,0	4,0	140	85	38	1,50
4811004560	Tango 4,5/60 P	3	4,5	4,5	140	80	40	1,60
4811000560	Tango 5/60 P	3	5,0	5,0	140	70	45	1,70
4811000660	Tango 6/60 P	3	6,0	6,0	140	50	53	2,00
4811000760	Tango 7/60 P	3	7,0	7,0	195	45	73	3,10
4811000860	Tango 8/60 P	3	8,0	8,0	195	45	83	3,60
4811000960	Tango 9/60 P	3	9,0	9,0	195	45	93	4,00
4811001060	Tango 10/60 P	3	10,0	10,0	195	45	102	4,40
4811001160	Tango 11/60/4 P	4	11,0	11,0	195	45	170	4,70
4811001260	Tango 12/60/4 P	4	12,0	12,0	195	45	192	5,20

Objednací číslo	typová řada <b>ROTEIRO P</b>	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
4811000376	Roteiro 3/76 P	3	3,0	3,0	140	95	33	1,00
4811000476	Roteiro 4/76 P	3	4,0	4,0	140	95	33	1,60
4811004576	Roteiro 4,5/76 P	3	4,5	4,5	140	80	44	1,80
4811000576	Roteiro 5/76 P	3	5,0	5,0	140	70	51	2,00
4811000676	Roteiro 6/76 P	3	6,0	6,0	140	60	59	3,00
4811000776	Roteiro 7/76 P	3	7,0	7,0	195	50	70	3,70
4811000876	Roteiro 8/76 P	3	8,0	8,0	195	50	101	4,00
4811000976	Roteiro 9/76 P	3	9,0	9,0	195	50	117	4,50
4811001076	Roteiro 10/76 P	3	10,0	10,0	195	50	128	5,50
4811001176	Roteiro 11/60/4 P	4	11,0	11,0	195	50	149	6,00
4811001276	Roteiro 12/76/4 P	4	12,0	12,0	195	50	234	6,90

Objednací číslo	typová řada <b>TELSTAR P</b>	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
4811000789	Telstar 7/89 P	3	7,0	7,0	210	85	114	3,70
4811004889	Telstar 8/89 P	3	8,0	8,0	210	85	128	4,20
4811000989	Telstar 9/89 P	3	9,0	9,0	210	85	138	4,60
4811001089	Telstar 10/89 P	3	10,0	10,0	210	85	154	5,10



výložníky: 1 – 4 ramenné SK, UD na dřík ø60 mm, s vyložením do 1000 mm (Tango); na dřík ø76 mm, s vyložením do 1500 mm (Roteiro). 1 – 4 ramenné V, UD na dřík ø89 mm, s vyložením do 2500 mm (Telstar).

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo	základový rám <b>ZR TR</b>	Výška stožáru Hc (m)	A (mm)	Ro (mm)	Průměr záv. tyčí (mm)	L (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
4800300300	ZR 300 TR	do 6,5	300	240	M20	500	15	0,40
4800400400	ZR 400 TR	7 – 8	400	300	M20	800	22	0,60
4800400402	ZR 400 TR/2	9 – 12	400	300	M20	800	28	1,00
4800400403	ZR 400 TL	7 – 10	400	300	M20	800	28	1,00



Ocelové stožáry typu "TANGO P", "ROTEIRO P", "TELSTAR P" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak