Stožár kuželový pro veřejné osvětlení přírubový – typ AZTECA P, ICON P, TEMGEIST P

PŘÍRUBOVÝ

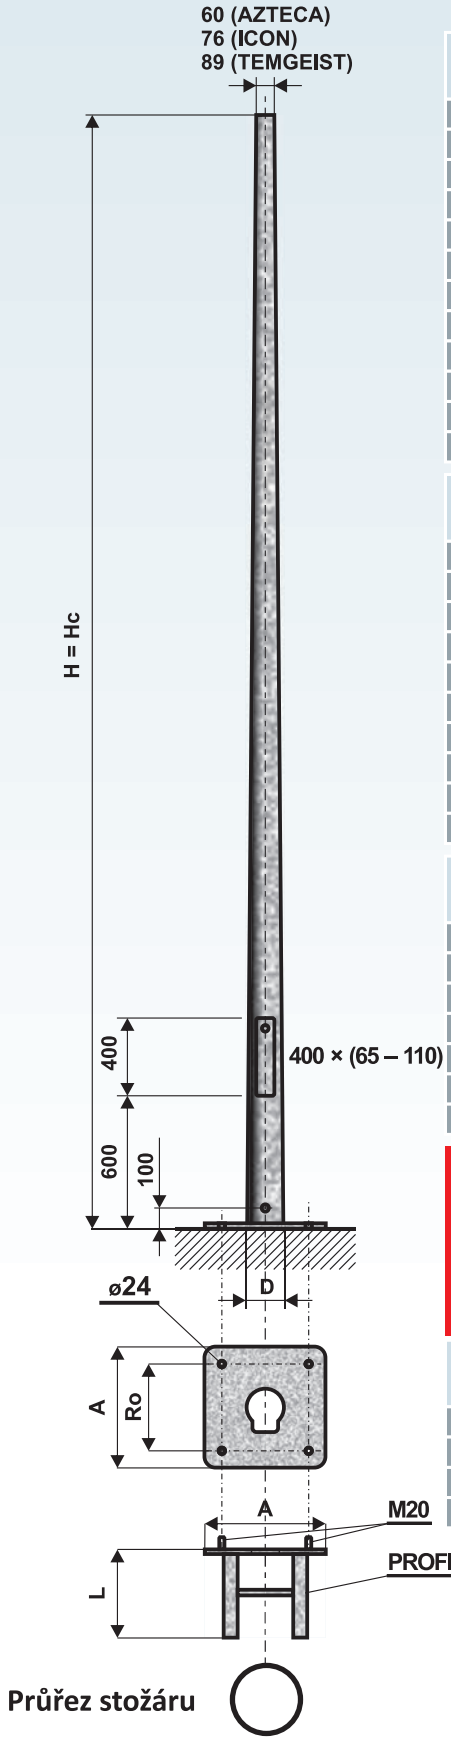

Průřez stožáru

Objednací číslo	typová řada AZTECA P	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m^2)
4711000360	Azteca 3/60 P	3	3,0	3,0	99	950	28	1,00
4711003560	Azteca 3,5/60 P	3	3,5	3,5	104	890	32	1,15
4711000460	Azteca 4/60 P	3	4,0	4,0	110	850	36	1,30
4711004560	Azteca 4,5/60 P	3	4,5	4,5	117	880	41	1,50
4711000560	Azteca 5/60 P	3	5,0	5,0	123	860	47	1,70
4711000660	Azteca 6/60 P	3	6,0	6,0	136	870	60	2,20
4711000760	Azteca 7/60 P	3	7,0	7,0	150	750	82	2,70
4711000860	Azteca 8/60 P	3	8,0	8,0	160	820	90	3,30
4711000960	Azteca 9/60 P	3	9,0	9,0	170	880	108	4,30
4711001060	Azteca 10/60 P	3	10,0	10,0	182	950	122	4,80
4711001160	Azteca 11/60 P	3	11,0	11,0	194	940	138	5,20
4711001260	Azteca 12/60 P	3	12,0	12,0	206	1010	162	6,00

Objednací číslo	typová řada ICON P	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m^2)
4711000376	Icon 3/76 P	3	3,0	3,0	103	840	33	1,30
4711000476	Icon 4/76 P	3	4,0	4,0	110	850	41	1,60
4711000576	Icon 5/76 P	3	5,0	5,0	123	860	52	1,90
4711000676	Icon 6/76 P	3	6,0	6,0	136	870	66	2,40
4711000776	Icon 7/76 P	3	7,0	7,0	155	1140	93	3,40
4711000876	Icon 8/76 P	3	8,0	8,0	165	1060	112	4,00
4711000976	Icon 9/76 P	3	9,0	9,0	175	1110	128	4,70
4711001076	Icon 10/76 P	3	10,0	10,0	185	1090	154	5,30
4711001176	Icon 11/76 P	3	11,0	11,0	195	1150	162	6,00
4711001276	Icon 12/76 P 1:17	3	12,0	12,0	280	1190	218	6,80

Objednací číslo	typová řada TEMGEIST P	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m^2)
4711000789	Temgeist 7/89 P	3	7,0	7,0	173	847	100	3,10
4711000889	Temgeist 8/89 P	3	8,0	8,0	185	860	115	3,70
4711040889	Temgeist 8/89/4 P	4	8,0	8,0	185	1060	144	3,70
4711000989	Temgeist 9/89 P	3	9,0	9,0	197	880	130	4,30
4711040989	Temgeist 9/89/4 P	4	9,0	9,0	197	1080	165	4,30
4711001089	Temgeist 10/89 P	3	10,0	10,0	209	859	149	4,90
4711041089	Temgeist 10/89/4 P	4	10,0	10,0	209	1090	191	4,90

1 - 4

výložníky: **1 – 4 ramenné SK, UD na dřík ø60 mm s vyložením do 1000 mm (Azteca); na dřík ø76 mm s vyložením do 1500 mm (Icon). 1 – 4 ramenné V, UD na dřík ø89 mm s vyložením do 2500 mm (Temgeist).**

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo	základový rám ZR AI	Výška stožáru Hc (m)	A (mm)	Ro (mm)	Průměr záv. tyčí (mm)	L (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m^2)
4700300300	ZR 300 AI	do 6,5	300	240	M20	500	15	0,40
4700400400	ZR 400 AI	7 – 8	400	300	M20	800	22	0,60
4700400402	ZR 400 AI/2	9 – 12	400	300	M20	800	28	1,00
4700400403	ZR 400 T	7 – 10	400	300	M20	800	28	1,00

Ocelové stožáry typu "**AZTECA P**", "**ICON P**", "**TEMGEIST P**" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy **EN 40 - 5.**

- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak