


Výložníkový stožár typ STa středně těžký

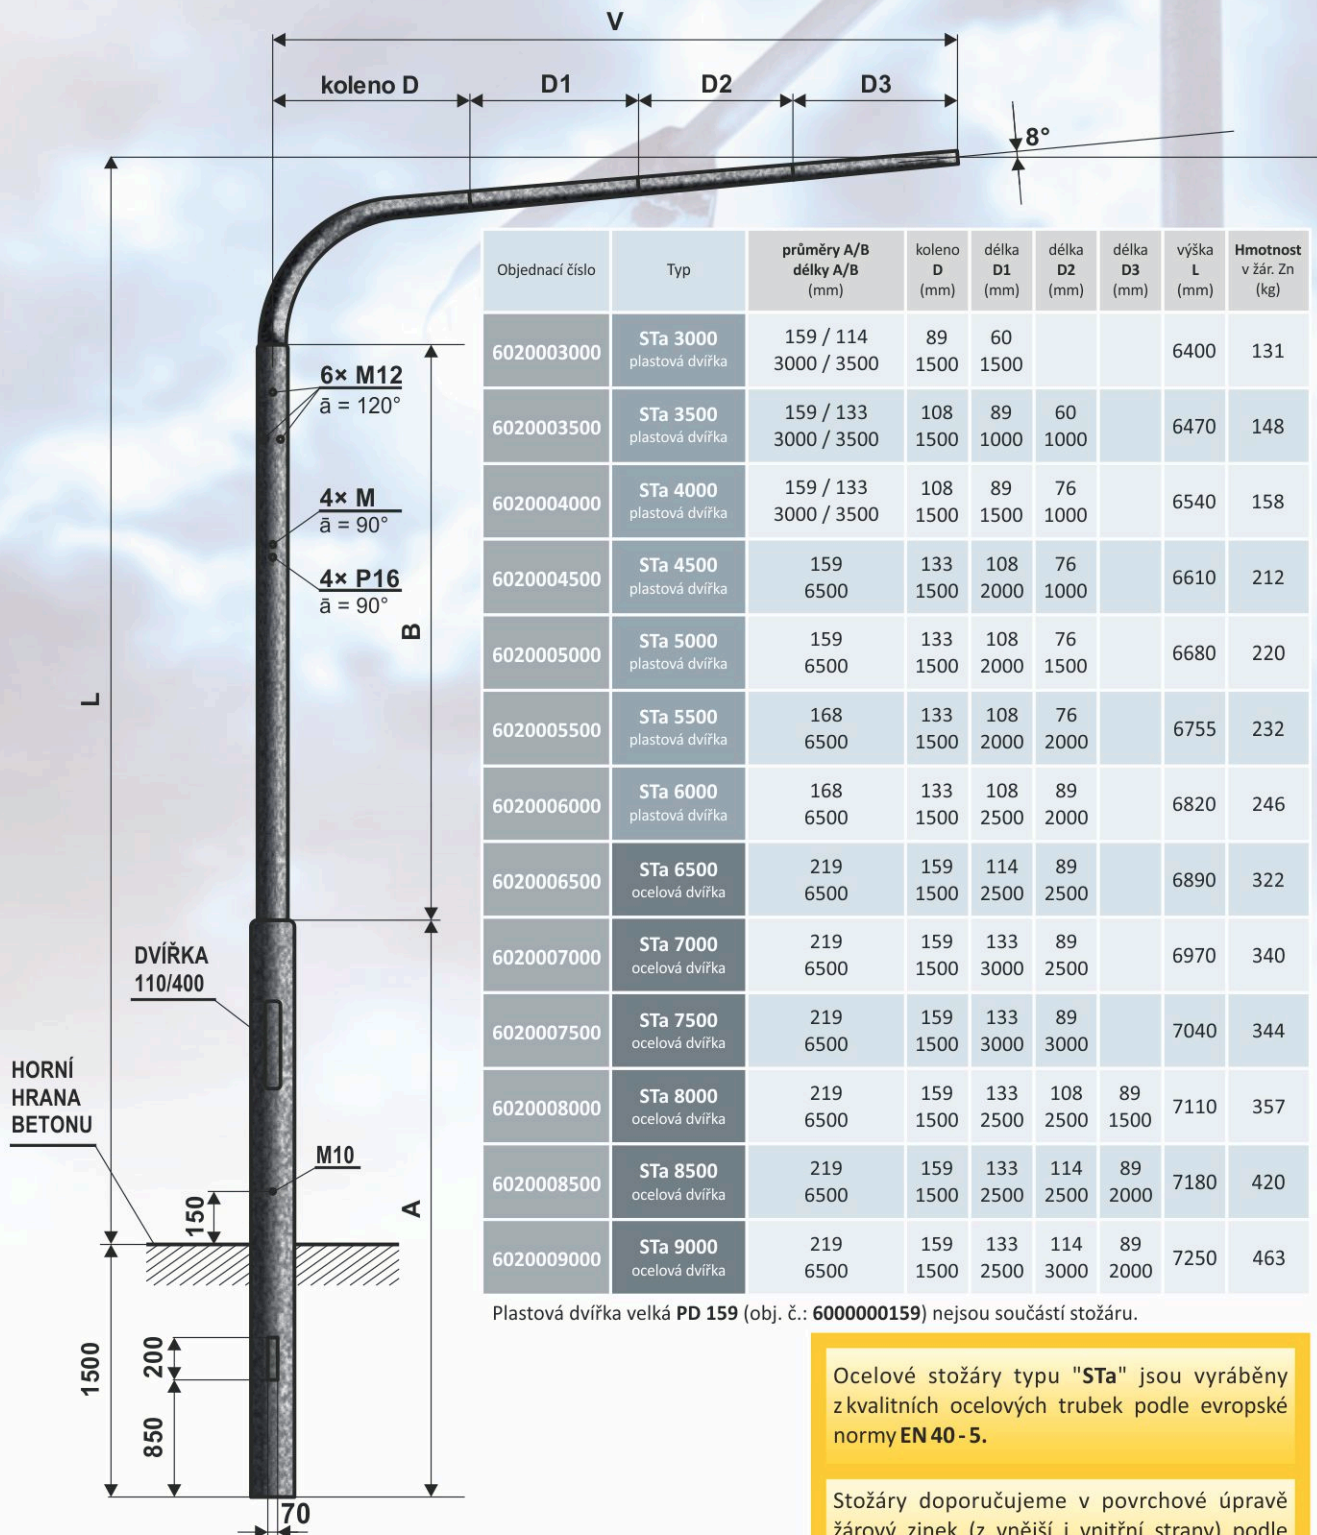

Objednací číslo	Typ	průměry A/B délky A/B (mm)	koleno D (mm)	délka D1 (mm)	délka D2 (mm)	délka D3 (mm)	výška L (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)
6020003000	STa 3000 plastová dvířka	159 / 114 3000 / 3500	89 1500	60 1500			6400	131
6020003500	STa 3500 plastová dvířka	159 / 133 3000 / 3500	108 1500	89 1000	60 1000		6470	148
6020004000	STa 4000 plastová dvířka	159 / 133 3000 / 3500	108 1500	89 1500	76 1000		6540	158
6020004500	STa 4500 plastová dvířka	159 6500	133 1500	108 2000	76 1000		6610	212
6020005000	STa 5000 plastová dvířka	159 6500	133 1500	108 2000	76 1500		6680	220
6020005500	STa 5500 plastová dvířka	168 6500	133 1500	108 2000	76 2000		6755	232
6020006000	STa 6000 plastová dvířka	168 6500	133 1500	108 2500	89 2000		6820	246
6020006500	STa 6500 ocelová dvířka	219 6500	159 1500	114 2500	89 2500		6890	322
6020007000	STa 7000 ocelová dvířka	219 6500	159 1500	133 3000	89 2500		6970	340
6020007500	STa 7500 ocelová dvířka	219 6500	159 1500	133 3000	89 3000		7040	344
6020008000	STa 8000 ocelová dvířka	219 6500	159 1500	133 2500	108 2500	89 1500	7110	357
6020008500	STa 8500 ocelová dvířka	219 6500	159 1500	133 2500	114 2500	89 2000	7180	420
6020009000	STa 9000 ocelová dvířka	219 6500	159 1500	133 2500	114 3000	89 2000	7250	463

Plastová dvířka velká PD 159 (obj. č.: 6000000159) nejsou součástí stožáru.

Ocelové stožáry typu "STa" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

Stožáry doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.