




Stožár sadový bezpaticový třístupňový – typ KL



| Objednací číslo | Typ | Jmenovitá výška H (m) | Celková délka Hc (m) | Vetknutí do země E (m) | Průměr D1 (mm) | Průměr D2 (mm) | Průměr D3 (mm) | Zatížení ve vrcholu (kg) | Hmotnost v žár. Zn (kg) | Plocha (m ²) |
|-----------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0503011460 | KL 3 | 2,6 | 3,2 | 0,6 | 114 | 89 | 60 | 35 | 29 | 1,11 |
| 0503511460 | KL 3,5 | 3,1 | 3,7 | 0,6 | 114 | 89 | 60 | 35 | 31 | 1,20 |
| 0504011460 | KL 4 | 3,6 | 4,4 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 30 | 36 | 1,42 |
| 0504511460 | KL 4,5 | 4,1 | 4,9 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 30 | 40 | 1,56 |
| 0505011460 | KL 5 | 4,6 | 5,4 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 25 | 42 | 1,67 |
| 0505511460 | KL 5,5 | 5,1 | 5,9 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 25 | 44 | 1,76 |
| 0506011460 | KL 6 | 5,6 | 6,4 | 0,8 | 114 | 89 | 60 | 20 | 47 | 1,86 |

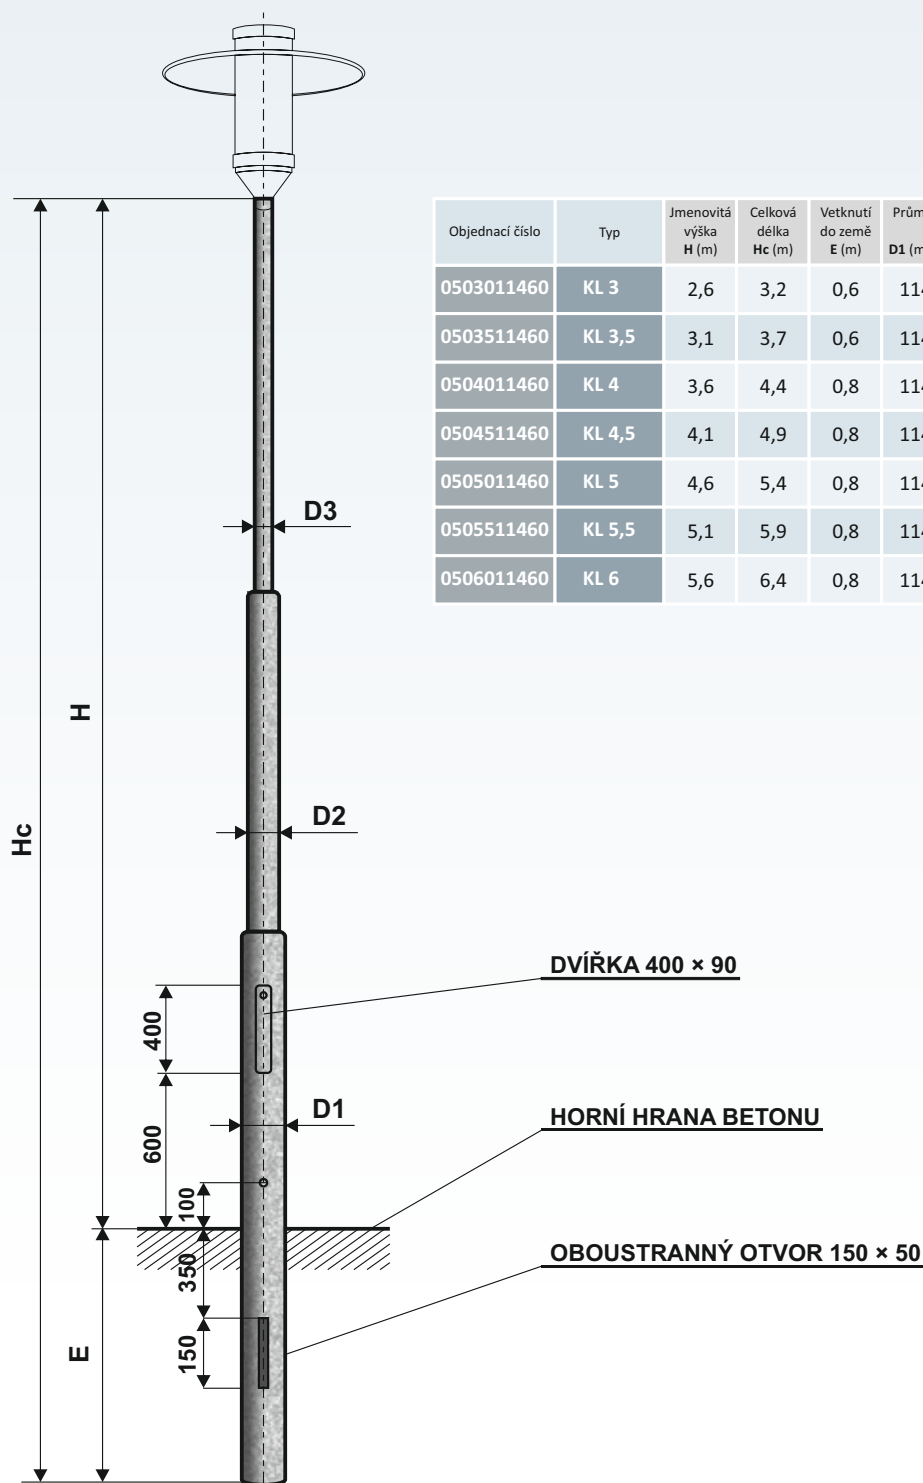

Ocelové stožáry typu "KL" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm s vyložním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.