



## Stožár sadový bezpaticový třístupňový přírubový – typ KL P

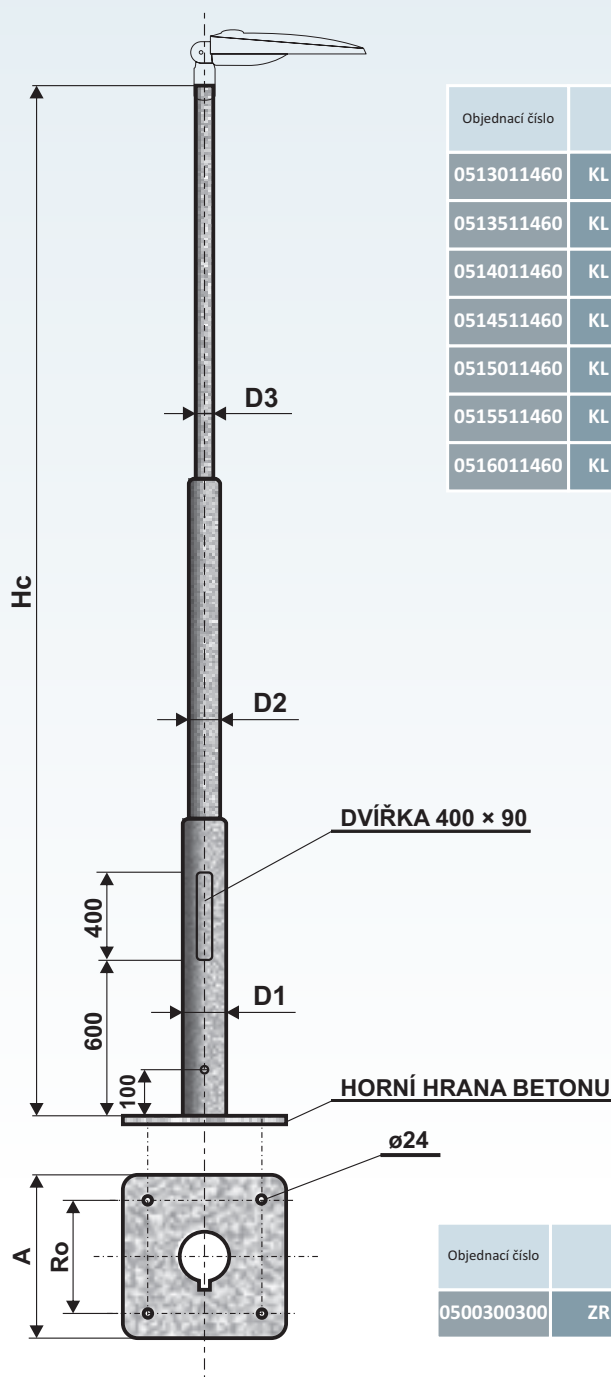

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
0513011460	KL 3 P	2,6	2,6	114	89	60	400	29	0,93
0513511460	KL 3,5 P	3,1	3,1	114	89	60	400	31	1,03
0514011460	KL 4 P	3,6	3,6	114	89	60	390	34	1,17
0514511460	KL 4,5 P	4,1	4,1	114	89	60	355	38	1,30
0515011460	KL 5 P	4,6	4,6	114	89	60	315	40	1,41
0515511460	KL 5,5 P	5,1	5,1	114	89	60	275	42	1,50
0516011460	KL 6 P	5,6	5,6	114	89	60	235	45	1,60

### ZÁKLADOVÝ RÁM – typ ZR 300 KL P

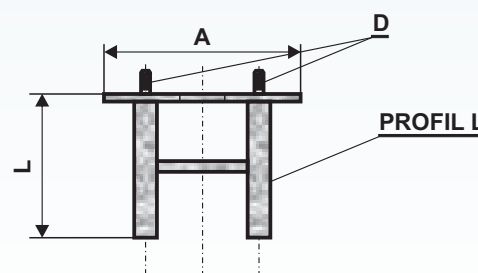

Objednací číslo	Typ	A (mm)	Ro (mm)	L (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Hc (m)
0500300300	ZR 300 KL P	300	240	500	M20	10,0	0,40	3 – 6



Ocelové stožáry typu "KL P" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm s vyložním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.