




Stožár silniční čtyřhranný pro přisvícení přechodů – typ STP C E
 Stožár lze osadit rovným výložníkem – typ UD 1/E | délky vyložení 1000 ÷ 2500 mm

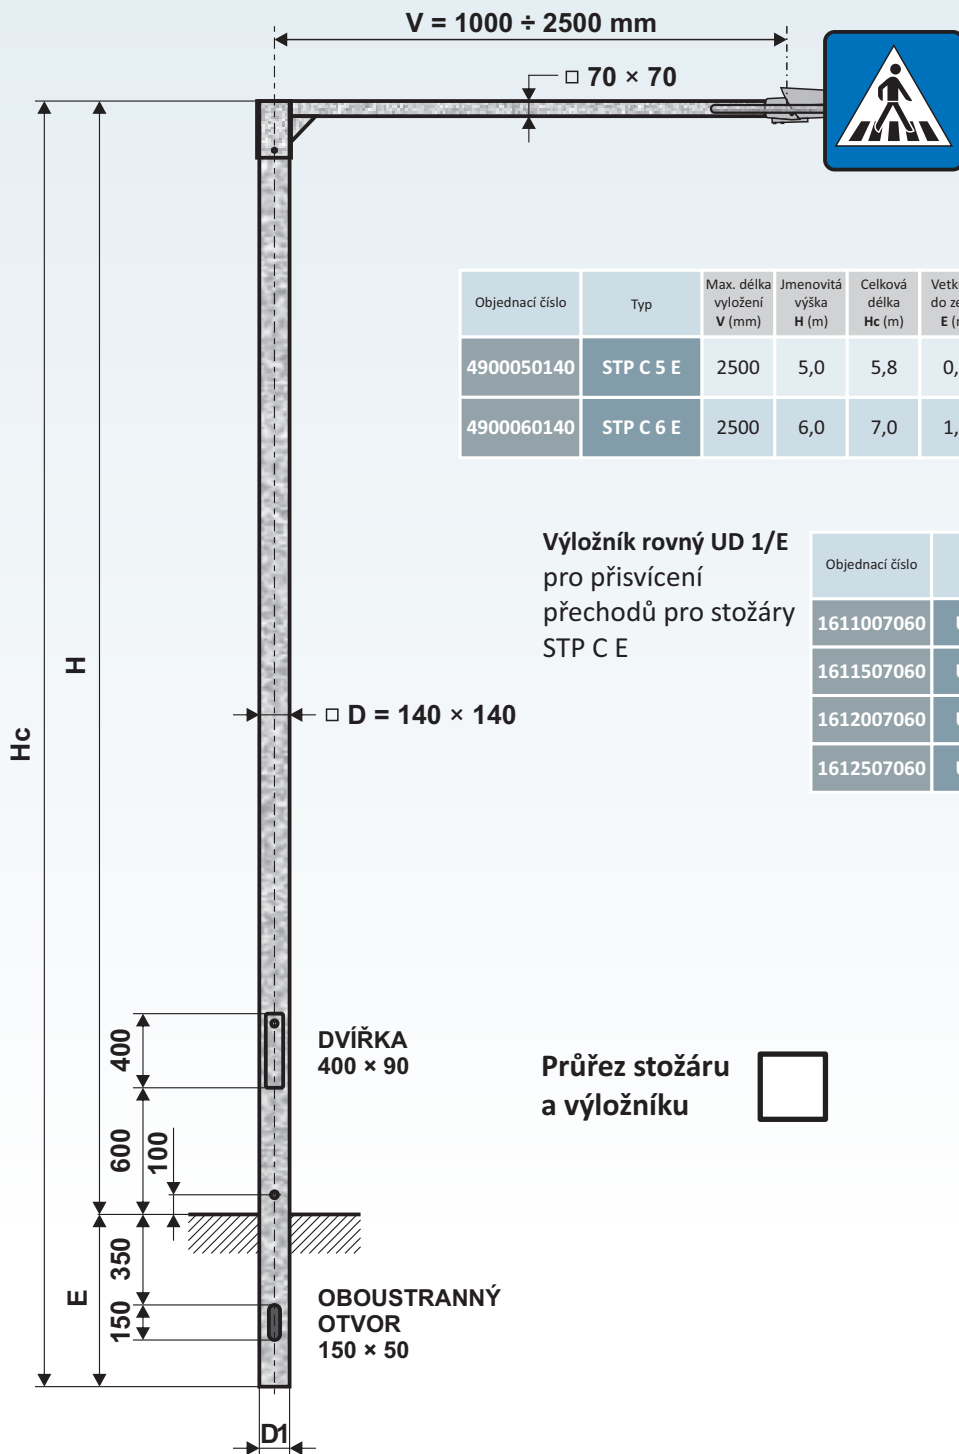

Objednací číslo	Typ	Max. délka vyložení V (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Rozměr D (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4900050140	STP C 5 E	2500	5,0	5,8	0,8	140 × 140	490	110	3,18
4900060140	STP C 6 E	2500	6,0	7,0	1,0	140 × 140	490	128	3,78

Výložník rovný UD 1/E
 pro přisvícení
 přechodů pro stožáry
 STP C E

Objednací číslo	Typ	Rozměr V (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
1611007060	UD 1 - 1000/E	1000	16	0,52
1611507060	UD 1 - 1500/E	1500	23	0,64
1612007060	UD 1 - 2000/E	2000	29	0,81
1612507060	UD 1 - 2500/E	2500	36	1,02

Průřez stožáru a výložníku



Ocelové stožáry typu "STP C E" a výložníky "UD 1 / E" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



UD 1 / E na přechodové stožáry daného typu
 výložník jednoramenný 1000 až 2500 mm