




## Stožár dekorativní bezpaticový – typ D


určený pro dekorativní výložníky VD, stožár je v kompletu osazen příslušným výložníkem dle zvolené polohy svítidla

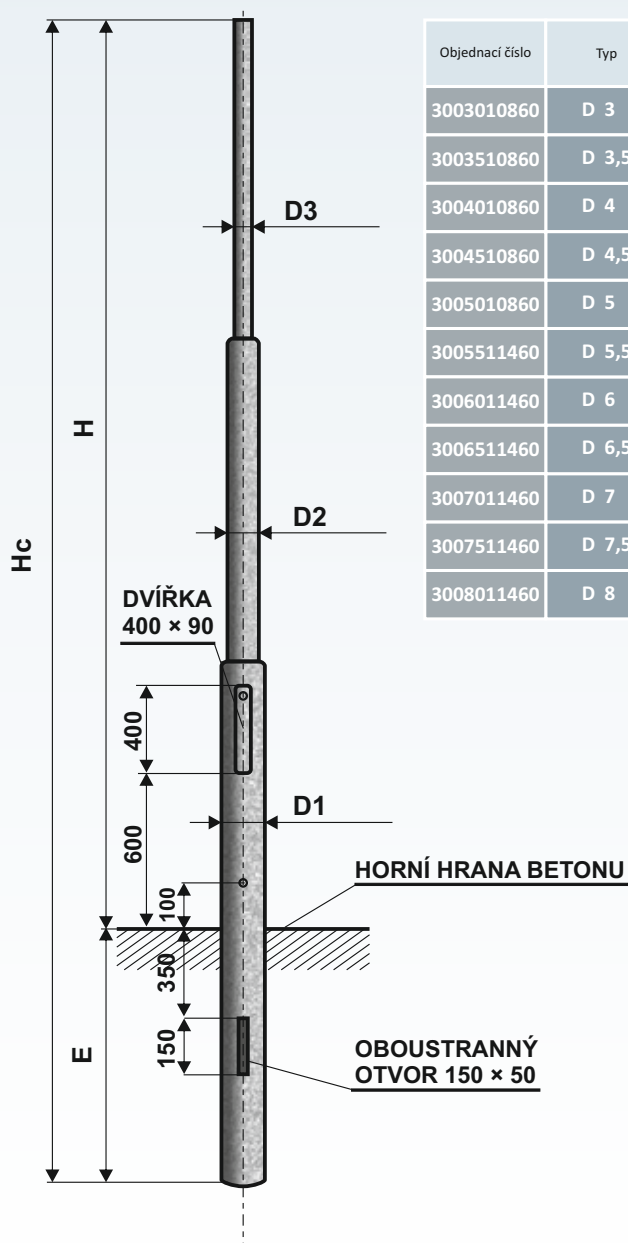

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
3003010860	D 3	3,0	3,8	0,8	108	–	60	60	27	1,00
3003510860	D 3,5	3,5	4,3	0,8	108	–	60	55	28	1,10
3004010860	D 4	4,0	4,8	0,8	108	–	60	50	31	1,20
3004510860	D 4,5	4,5	5,3	0,8	108	–	60	50	35	1,30
3005010860	D 5	5,0	6,0	1,0	108	–	60	45	39	1,40
3005511460	D 5,5	5,5	6,5	1,0	114	76	60	45	43	1,90
3006011460	D 6	6,0	7,0	1,0	114	76	60	40	49	2,20
3006511460	D 6,5	6,5	7,5	1,0	114	76	60	40	52	2,30
3007011460	D 7	7,0	8,2	1,2	114	89	60	40	56	2,50
3007511460	D 7,5	7,5	8,7	1,2	114	89	60	40	63	2,70
3008011460	D 8	8,0	9,2	1,2	114	89	60	35	70	2,90

## Výložník dekorativní – typ VD

provedení A – F  
s uchycením pro stožáry typu D  
1 až 4 ramenné

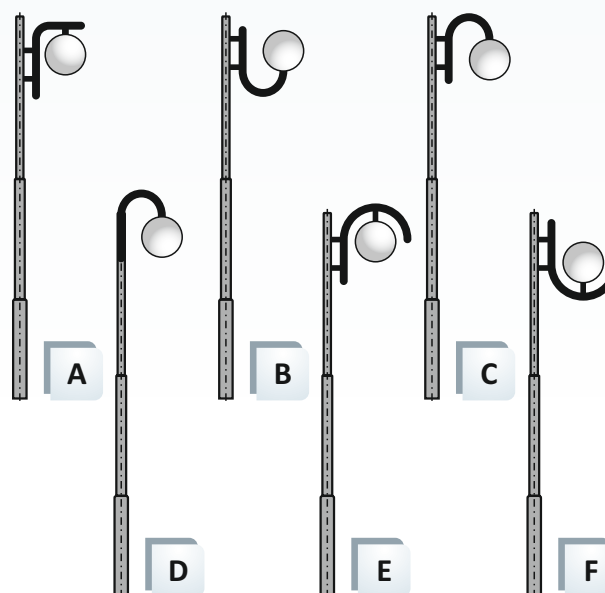

Ocelové stožáry typu "D" a výložníky "VD" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



### Dekorativní výložníky VD s provedením A až F

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.