


## Stožár sadový bezpaticový jednostupňový dekorativní – typ LBS



Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
0702510860	LBS 2,5	2,5	3,1	0,6	108	35	31	1,03
0703010860	LBS 3	3,0	3,8	0,8	108	35	37	1,27
0703510860	LBS 3,5	3,5	4,3	0,8	108	30	42	1,44
0704010860	LBS 4	4,0	4,8	0,8	108	30	47	1,61
0704510860	LBS 4,5	4,5	5,3	0,8	108	25	52	1,78
0705010860	LBS 5	5,0	5,8	0,8	108	25	57	1,95
0705510860	LBS 5,5	5,5	6,3	0,8	108	20	61	2,12
0706010860	LBS 6	6,0	6,8	0,8	108	20	66	2,29

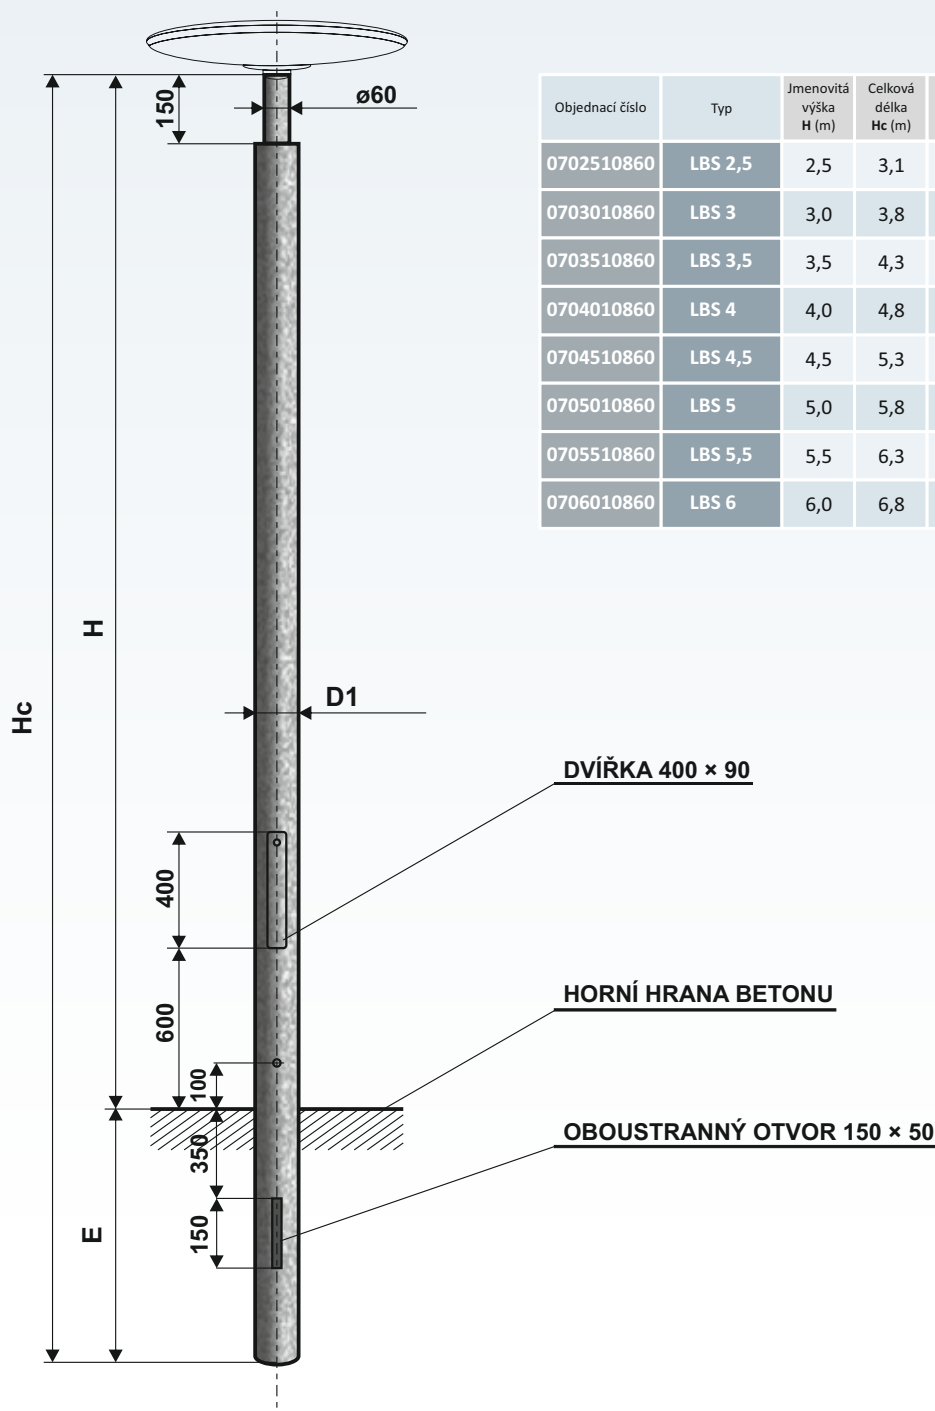

Ocelové stožáry typu "LBS" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



Bez výložníků.  
Svítidlo se instaluje přímo na vrchol  
dříku stožáru.