


## Stožár silniční jehlanovitý osmihranný pro přisvícení přechodů – typ JABULANI P přírubový

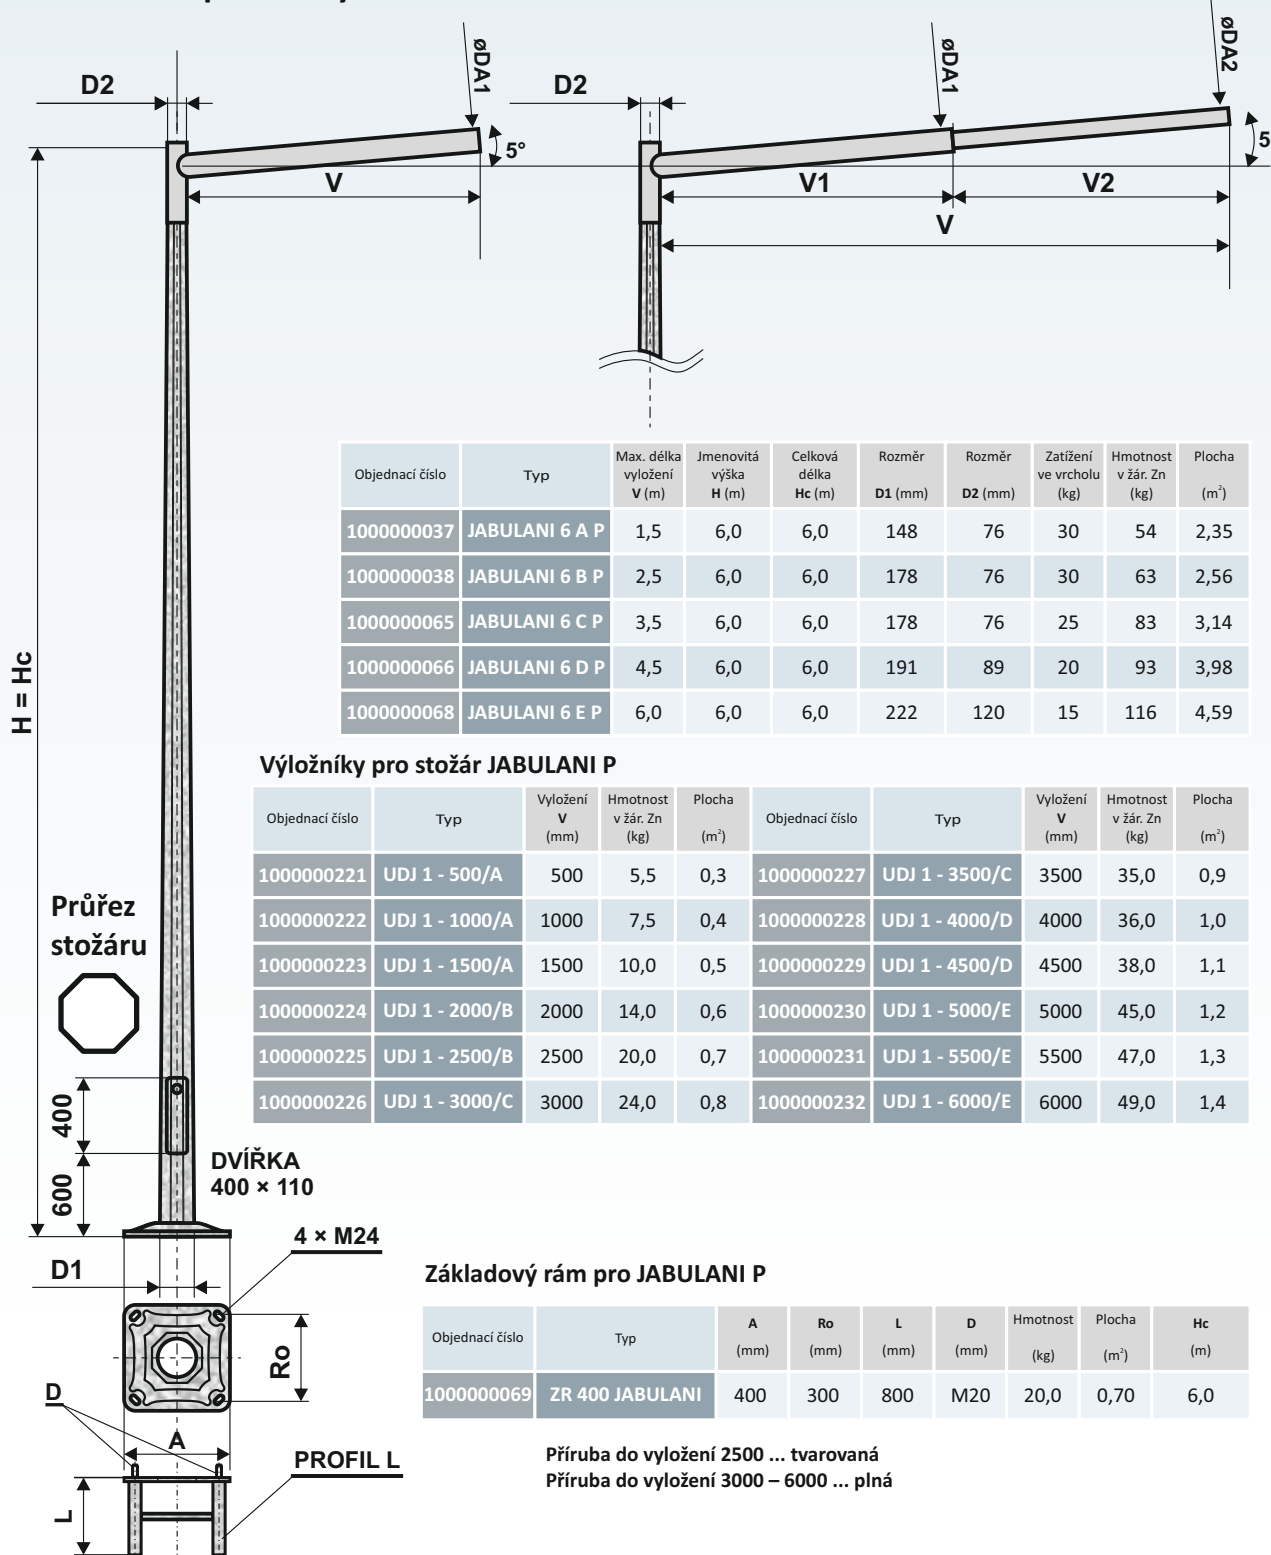

Objednací číslo	Typ	Max. délka vyložení V (m)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Rozměr D1 (mm)	Rozměr D2 (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
1000000037	JABULANI 6 A P	1,5	6,0	6,0	148	76	30	54	2,35
1000000038	JABULANI 6 B P	2,5	6,0	6,0	178	76	30	63	2,56
1000000065	JABULANI 6 C P	3,5	6,0	6,0	178	76	25	83	3,14
1000000066	JABULANI 6 D P	4,5	6,0	6,0	191	89	20	93	3,98
1000000068	JABULANI 6 E P	6,0	6,0	6,0	222	120	15	116	4,59

### Výložníky pro stožár JABULANI P

Objednací číslo	Typ	Vyložení V (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Objednací číslo	Typ	Vyložení V (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
1000000221	UDJ 1 - 500/A	500	5,5	0,3	1000000227	UDJ 1 - 3500/C	3500	35,0	0,9
1000000222	UDJ 1 - 1000/A	1000	7,5	0,4	1000000228	UDJ 1 - 4000/D	4000	36,0	1,0
1000000223	UDJ 1 - 1500/A	1500	10,0	0,5	1000000229	UDJ 1 - 4500/D	4500	38,0	1,1
1000000224	UDJ 1 - 2000/B	2000	14,0	0,6	1000000230	UDJ 1 - 5000/E	5000	45,0	1,2
1000000225	UDJ 1 - 2500/B	2500	20,0	0,7	1000000231	UDJ 1 - 5500/E	5500	47,0	1,3
1000000226	UDJ 1 - 3000/C	3000	24,0	0,8	1000000232	UDJ 1 - 6000/E	6000	49,0	1,4

### Základový rám pro JABULANI P

Objednací číslo	Typ	A (mm)	Ro (mm)	L (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Hc (m)
1000000069	ZR 400 JABULANI	400	300	800	M20	20,0	0,70	6,0

Příruba do vyložení 2500 ... tvarovaná  
Příruba do vyložení 3000 – 6000 ... plná



Ocelové stožáry typu "JABULANI P" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak