




## Stožár sadový bezpaticový třístupňový – typ LBH B



Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
0203011460	LBH 3 - B	3,0	3,6	0,6	114	76	60	35	27	1,04
0203511460	LBH 3,5 - B	3,5	4,1	0,6	114	76	60	35	29	1,14
0204011460	LBH 4 - B	4,0	4,6	0,6	114	76	60	30	33	1,29
0204511460	LBH 4,5 - B	4,5	5,3	0,8	114	76	60	30	36	1,42
0205011460	LBH 5 - B	5,0	5,8	0,8	114	76	60	25	39	1,54
0205511460	LBH 5,5 - B	5,5	6,3	0,8	114	76	60	25	42	1,66
0206011460	LBH 6 - B	6,0	6,8	0,8	114	76	60	20	47	1,87
0207011460	LBH 7 - B	7,0	8,0	1,0	114	76	60	20	54	2,18
0208011460	LBH 8 - B	8,0	9,0	1,0	114	89	60	15	70	2,49
0209011460	LBH 9 - B	9,0	10,0	1,0	114	89	60	10	82	2,85

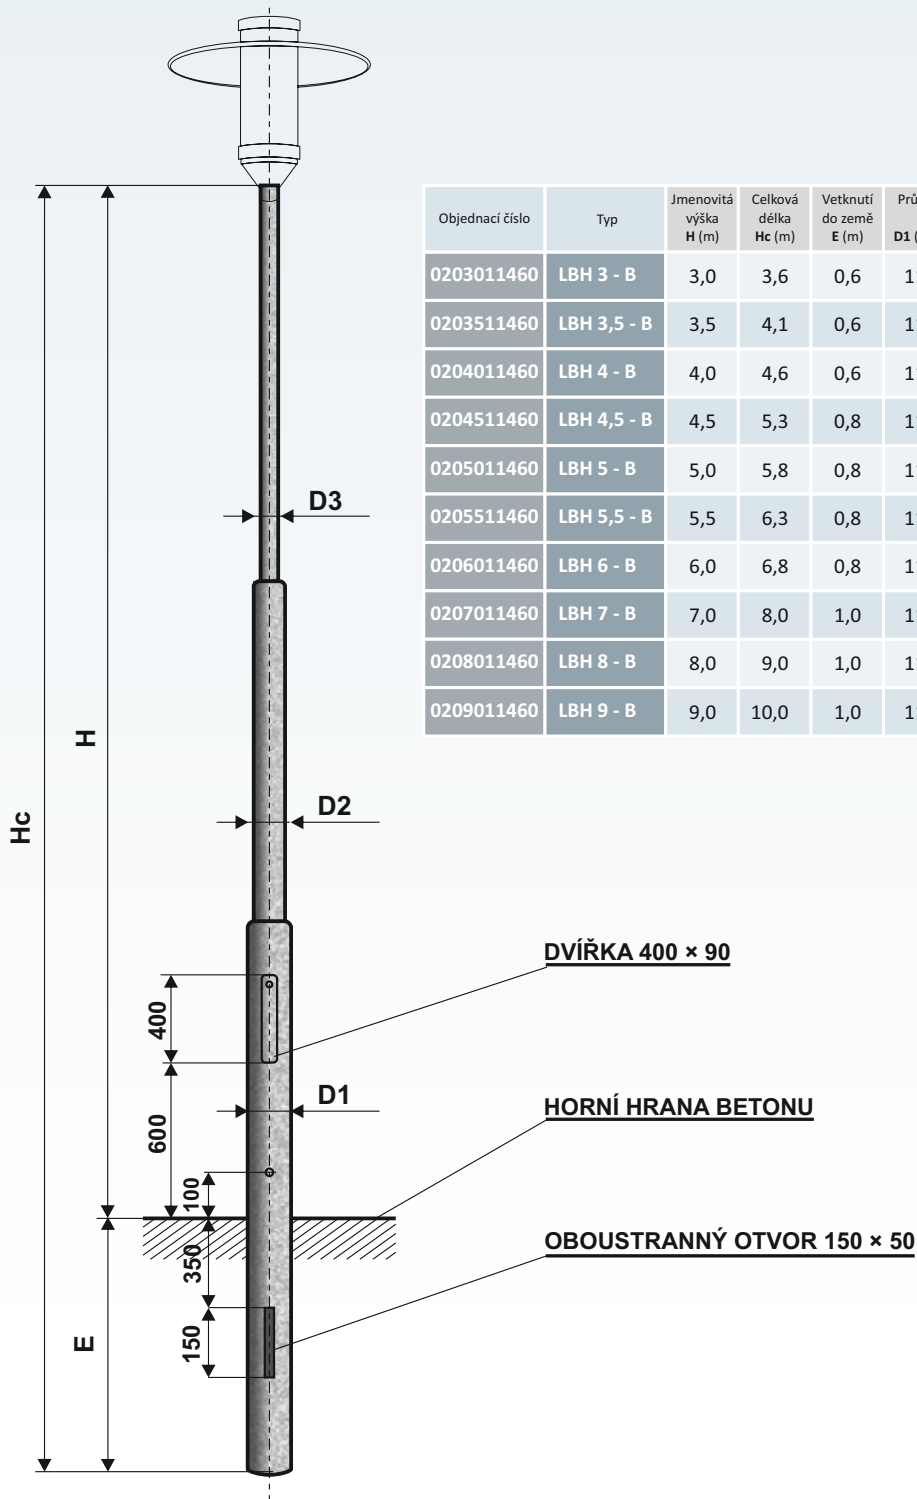

Ocelové stožáry typu "LBH B" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm s vložáním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.