




## Stožár sadový bezpaticový třístupňový – typ KL



Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
0503011460	KL 3	2,6	3,2	0,6	114	89	60	400	29	1,11
0503511460	KL 3,5	3,1	3,7	0,6	114	89	60	400	31	1,20
0504011460	KL 4	3,6	4,4	0,8	114	89	60	390	36	1,42
0504511460	KL 4,5	4,1	4,9	0,8	114	89	60	355	40	1,56
0505011460	KL 5	4,6	5,4	0,8	114	89	60	315	42	1,67
0505511460	KL 5,5	5,1	5,9	0,8	114	89	60	275	44	1,76
0506011460	KL 6	5,6	6,4	0,8	114	89	60	235	47	1,86

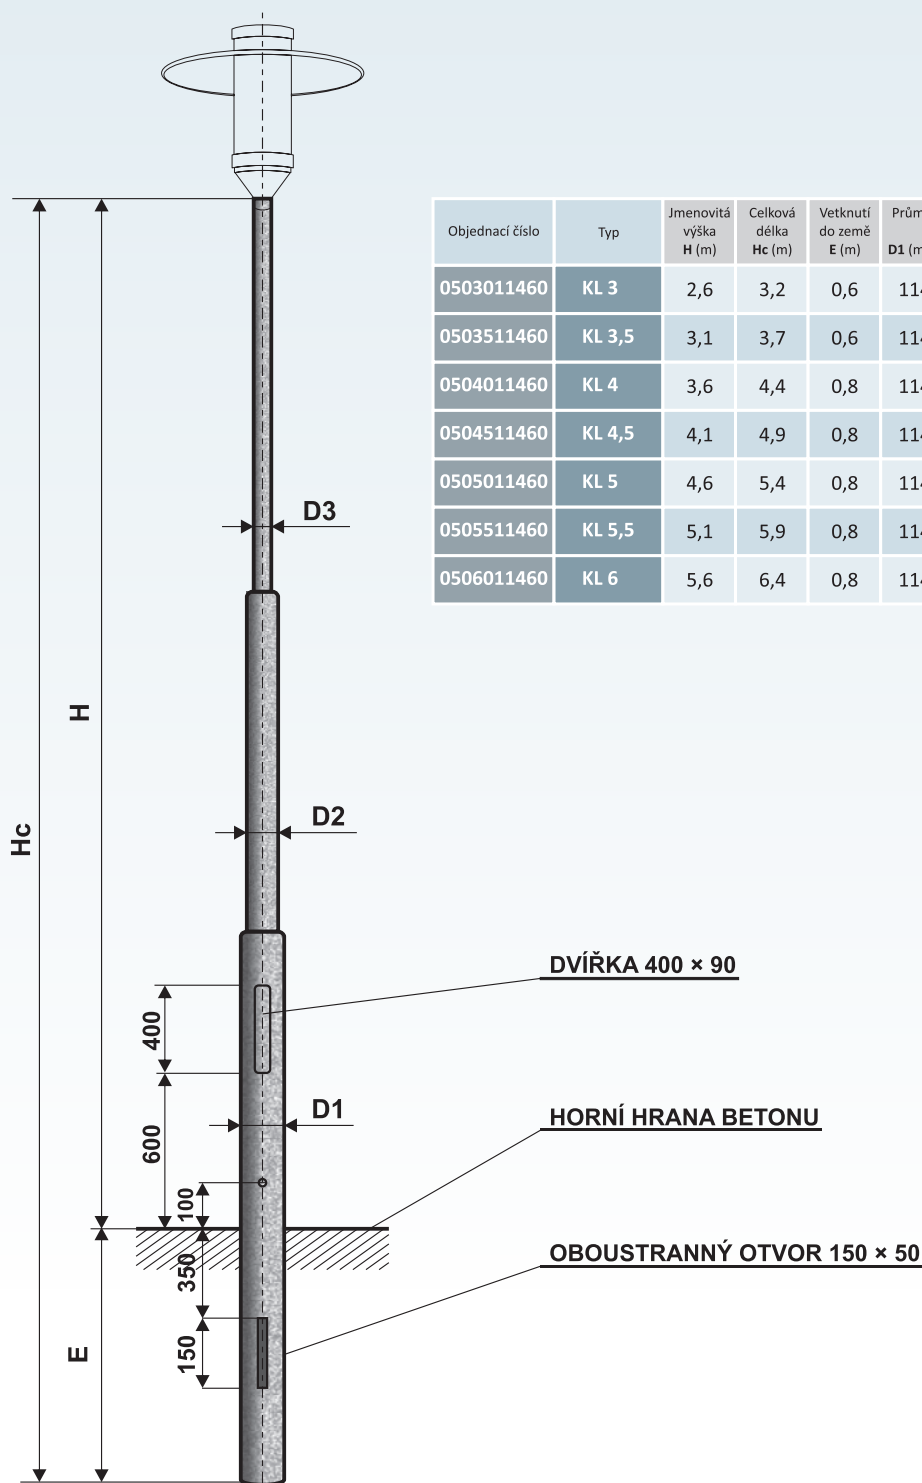

Ocelové stožáry typu "KL" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm, s vložním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.