


Stožár sadový bezpaticový dvouступňový – typ LBH A

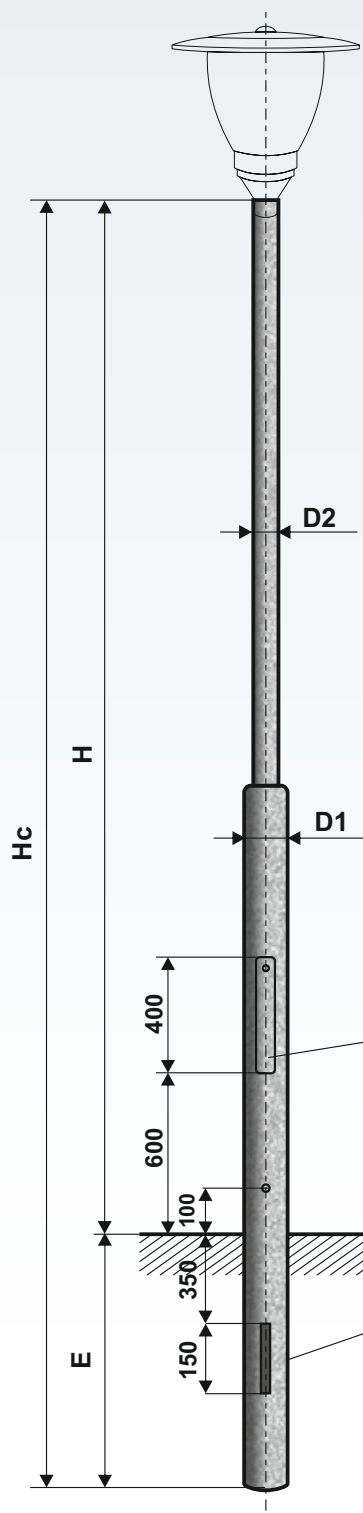

| Objednací číslo | Typ | Jmenovitá výška H (m) | Celková délka Hc (m) | Vetknutí do země E (m) | Průměr D1 (mm) | Průměr D2 (mm) | Zatížení ve vrcholu (kg) | Hmotnost v žár. Zn (kg) | Plocha (m ²) |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0102010860 | LBH 2 - A | 2,0 | 2,6 | 0,6 | 108 | 60 | 30 | 20 | 0,75 |
| 0102510860 | LBH 2,5 - A | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 108 | 60 | 30 | 22 | 0,84 |
| 0103010860 | LBH 3 - A | 3,0 | 3,6 | 0,6 | 108 | 60 | 25 | 25 | 0,98 |
| 0103510860 | LBH 3,5 - A | 3,5 | 4,1 | 0,6 | 108 | 60 | 25 | 28 | 1,08 |
| 0104010860 | LBH 4 - A | 4,0 | 4,6 | 0,6 | 108 | 60 | 25 | 30 | 1,17 |
| 0104510860 | LBH 4,5 - A | 4,5 | 5,3 | 0,8 | 108 | 60 | 25 | 35 | 1,38 |
| 0105010860 | LBH 5 - A | 5,0 | 5,8 | 0,8 | 108 | 60 | 20 | 39 | 1,55 |
| 0105510860 | LBH 5,5 - A | 5,5 | 6,3 | 0,8 | 108 | 60 | 20 | 42 | 1,69 |
| 0106010860 | LBH 6 - A | 6,0 | 6,8 | 0,8 | 108 | 60 | 20 | 47 | 1,89 |

DVÍŘKA 400 × 90

HORNÍ HRANA BETONU

OBOUSTRANNÝ OTVOR 150 × 50



Ocelové stožáry typu "LBH A" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm s vyložním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.