




## Stožár sadový bezpaticový třístupňový – typ SB provedení TSB

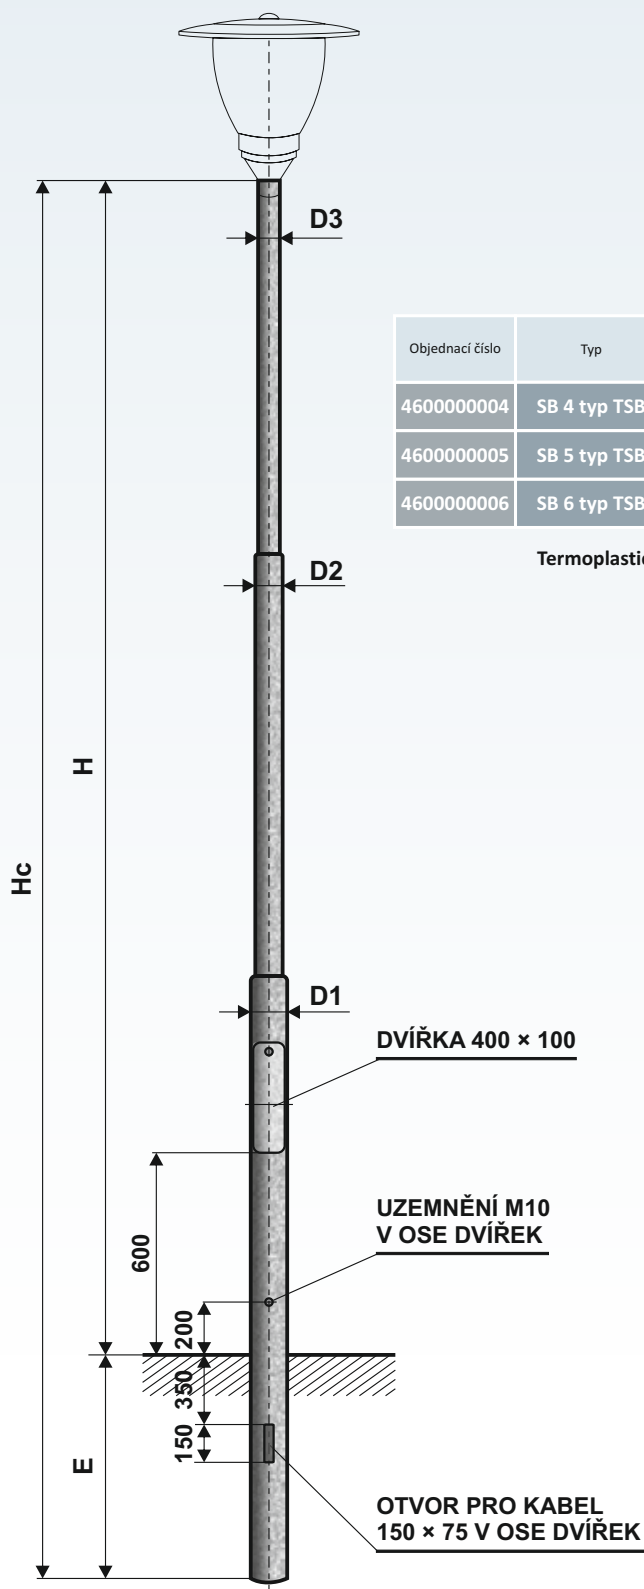

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
4600000004	SB 4 typ TSB	4,0	5,0	1,0	133	89	60	90	46	1,60
4600000005	SB 5 typ TSB	5,0	6,0	1,0	133	89	60	85	52	1,80
4600000006	SB 6 typ TSB	6,0	7,0	1,0	133	89	60	80	61	2,10

Termoplastický práškový povlak dle konkrétního požadavku TSB



Ocelové stožáry typu "SB provedení TSB" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm s výložním do 1500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.