


Stožár jehlanovitý osmihranný pro veřejné osvětlení – typ TANGO, ROTEIRO, TELSTAR



60 (TANGO)
76 (ROTEIRO)
89 (TELSTAR)

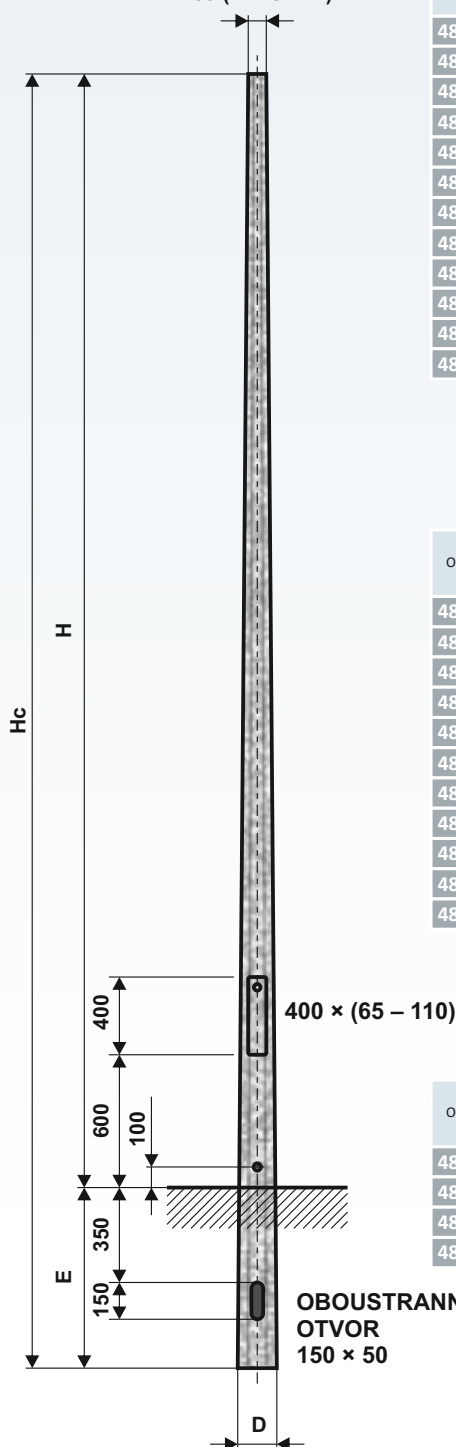

Průřez stožáru

Objednací číslo	typová řada TANGO	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4800000360	Tango 3/60	3	3,0	3,8	0,8	106	95	35	1,50
4800003560	Tango 3,5/60	3	3,5	4,3	0,8	112	90	39	1,70
480000460	Tango 4/60	3	4,0	4,8	0,8	118	85	42	1,90
4800004560	Tango 4,5/60	3	4,5	5,3	0,8	124	80	48	2,10
480000560	Tango 5/60	3	5,0	5,8	0,8	130	70	53	2,30
480000660	Tango 6/60	3	6,0	6,8	0,8	144	50	64	2,80
480000760	Tango 7/60	3	7,0	8,0	1,0	156	45	82	3,20
480000860	Tango 8/60	3	8,0	9,2	1,2	170	45	94	4,20
480000960	Tango 9/60	3	9,0	10,2	1,2	182	45	101	4,60
480001060	Tango 10/60	3	10,0	11,5	1,5	198	45	111	5,10
480001160	Tango 11/60/4	4	11,0	12,5	1,5	210	45	175	5,90
480001260	Tango 12/60/4	4	12,0	13,5	1,5	224	45	186	6,80



výložníky: 1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dřívku 60 mm, s vyložněním do 1000 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo	typová řada ROTEIRO	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4800000376	Roteiro 3/76	3	3,0	3,8	0,8	122	95	33	1,00
480000476	Roteiro 4/76	3	4,0	4,8	0,8	135	95	41	1,20
4800004576	Roteiro 4,5/76	3	4,5	5,3	0,8	142	80	48	1,50
480000576	Roteiro 5/76	3	5,0	5,8	0,8	148	70	55	2,00
480000676	Roteiro 6/76	3	6,0	7,0	1,0	160	60	65	2,40
480000776	Roteiro 7/76	3	7,0	8,0	1,0	172	50	95	2,80
480000876	Roteiro 8/76	3	8,0	9,2	1,2	186	50	110	3,20
480000976	Roteiro 9/76	3	9,0	10,2	1,2	198	50	120	3,60
480001076	Roteiro 10/76	3	10,0	11,5	1,5	214	50	140	4,10
480001176	Roteiro 11/60/4	4	11,0	12,5	1,5	226	50	220	6,00
480001276	Roteiro 12/76/4	4	12,0	13,5	1,5	240	50	235	6,50



výložníky: 1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dřívku 76 mm, s vyložněním do 1500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Objednací číslo	typová řada TELSTAR	Tloušťka stěny (mm)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4800000789	Telstar 7/89	3	7,0	8,0	1,0	227	85	112	4,00
4800004889	Telstar 8/89	3	8,0	9,2	1,2	225	85	128	4,70
480000989	Telstar 9/89	3	9,0	10,2	1,2	224	85	140	5,10
480001089	Telstar 10/89	3	10,0	11,5	1,5	222	85	159	5,80



výložníky: 1 – 4 ramenné V, UD na průměr dřívku 89 mm, s vyložněním do 2500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.



Ocelové stožáry typu "TANGO", "ROTEIRO", "TELSTAR" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak