


Stožár sadový bezpaticový dvouступňový – typ LBH A

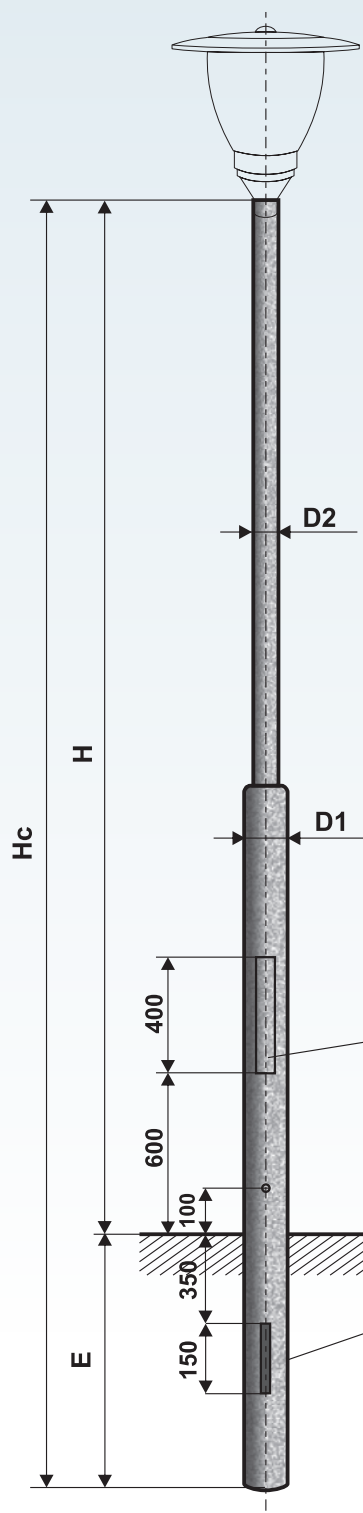

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
0102010860	LBH 2 - A	2,0	2,6	0,6	108	60	530	20	0,75
0102510860	LBH 2,5 - A	2,5	3,1	0,6	108	60	525	22	0,84
0103010860	LBH 3 - A	3,0	3,6	0,6	108	60	520	25	0,98
0103510860	LBH 3,5 - A	3,5	4,1	0,6	108	60	500	28	1,08
0104010860	LBH 4 - A	4,0	4,6	0,6	108	60	490	30	1,17
0104510860	LBH 4,5 - A	4,5	5,3	0,8	108	60	450	35	1,38
0105010860	LBH 5 - A	5,0	5,8	0,8	108	60	410	39	1,55
0105510860	LBH 5,5 - A	5,5	6,3	0,8	108	60	390	42	1,69
0106010860	LBH 6 - A	6,0	6,8	0,8	108	60	350	47	1,89

DVÍŘKA 400 × 90

HORNÍ HRANA BETONU

OBOUSTRANNÝ OTVOR 150 × 50



Ocelové stožáry typu "LBH A" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm, s vložáním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.