



## Stožár sadový bezpaticový jednostupňový dekorativní – typ LBS P přírubový

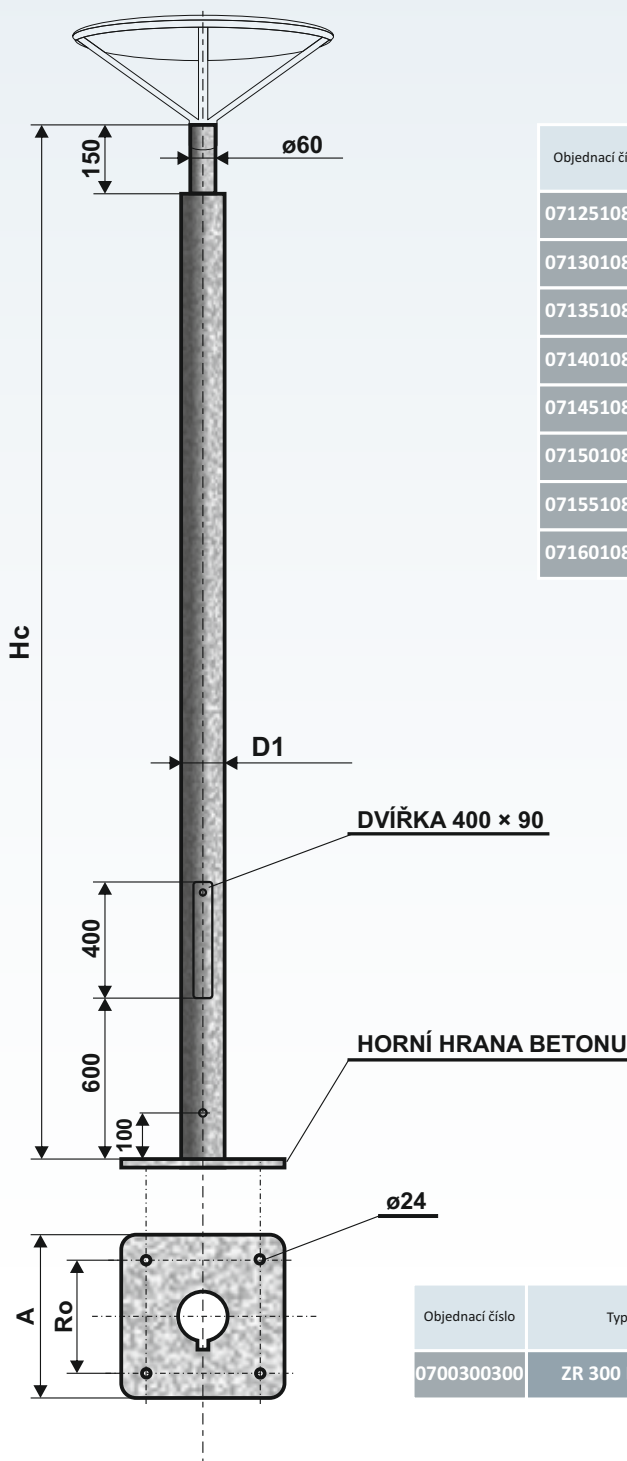

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D1 (mm)	Zatížení ve vrcholu (kg)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
0712510860	LBS 2,5 P	2,5	2,5	108	35	32	0,91
0713010860	LBS 3 P	3,0	3,0	108	35	36	1,08
0713510860	LBS 3,5 P	3,5	3,5	108	30	41	1,25
0714010860	LBS 4 P	4,0	4,0	108	30	46	1,42
0714510860	LBS 4,5 P	4,5	4,5	108	25	51	1,59
0715010860	LBS 5 P	5,0	5,0	108	25	55	1,76
0715510860	LBS 5,5 P	5,5	5,5	108	20	60	1,93
0716010860	LBS 6 P	6,0	6,0	108	20	65	2,10

### ZÁKLADOVÝ RÁM – typ ZR 300 LBS P

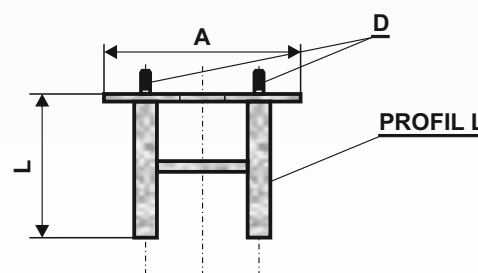

Objednací číslo	Typ	A (mm)	Ro (mm)	L (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Hc (m)
0700300300	ZR 300 LBS P	300	240	500	M20	10,0	0,40	2,5 – 6



Ocelové stožáry typu "LBS P" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



Bez výložníků.  
Svítilno se instaluje přímo na vrchol  
dřívku stožáru.