




Stožár dekorativní bezpaticový – typ D

určený pro dekorativní výložníky VD, stožár je v kompletu osazen příslušným výložníkem dle zvolené polohy svítidla viz strany 63 a 64

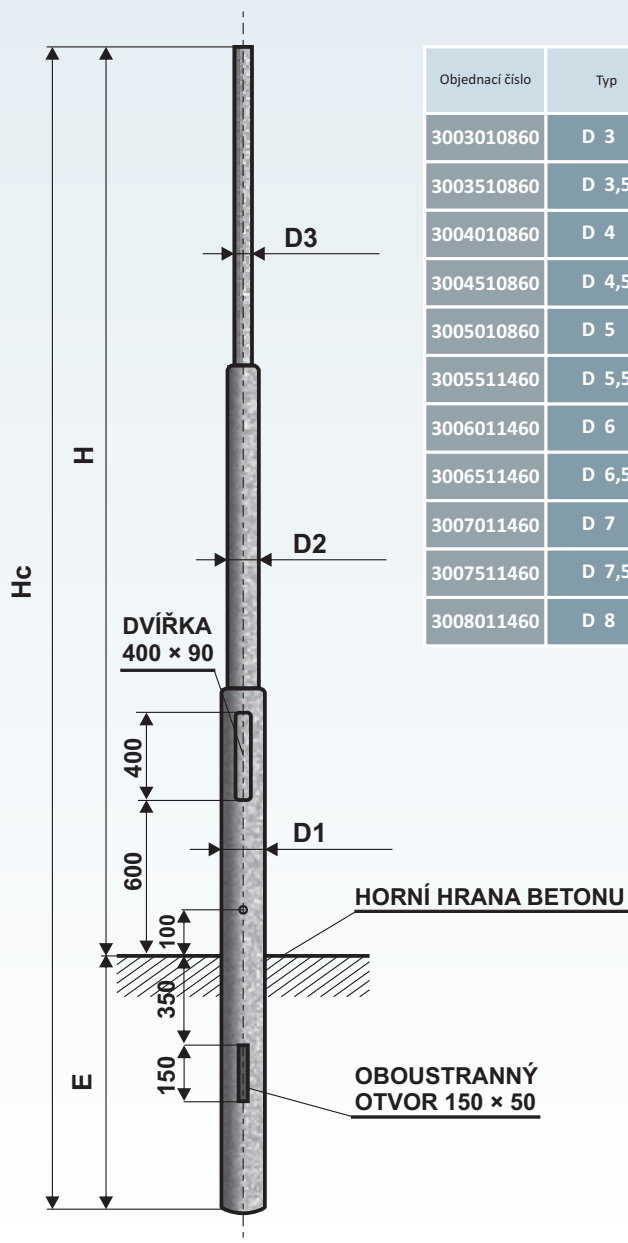

| Objednací číslo | Typ | Jmenovitá výška H (m) | Celková délka Hc (m) | Vetknutí do země E (m) | Průměr D1 (mm) | Průměr D2 (mm) | Průměr D3 (mm) | Vrcholový tah (N) | Hmotnost v žár. Zn (kg) | Plocha (m ²) |
|-----------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3003010860 | D 3 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | 108 | – | 60 | 600 | 27 | 1,00 |
| 3003510860 | D 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,8 | 108 | – | 60 | 550 | 28 | 1,10 |
| 3004010860 | D 4 | 4,0 | 4,8 | 0,8 | 108 | – | 60 | 500 | 31 | 1,20 |
| 3004510860 | D 4,5 | 4,5 | 5,3 | 0,8 | 108 | – | 60 | 500 | 35 | 1,30 |
| 3005010860 | D 5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 108 | – | 60 | 490 | 39 | 1,40 |
| 3005511460 | D 5,5 | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 114 | 76 | 60 | 470 | 43 | 1,90 |
| 3006011460 | D 6 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 114 | 76 | 60 | 440 | 49 | 2,20 |
| 3006511460 | D 6,5 | 6,5 | 7,5 | 1,0 | 114 | 76 | 60 | 430 | 52 | 2,30 |
| 3007011460 | D 7 | 7,0 | 8,2 | 1,2 | 114 | 89 | 60 | 420 | 56 | 2,50 |
| 3007511460 | D 7,5 | 7,5 | 8,7 | 1,2 | 114 | 89 | 60 | 400 | 63 | 2,70 |
| 3008011460 | D 8 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 114 | 89 | 60 | 390 | 70 | 2,90 |



Ocelové stožáry typu "D" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak







Dekoratívny výložníky VD s provedením A až V

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

**Výložník dekorativní – typ VD, provedení A – J s uchycením pro stožáry typu D
1 až 4 ramenné**



Výložníky jsou určeny pro stožáry typu D – viz strana 62



Ocelové dekorativní výložníky typu "VD" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.





- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO

Výložník dekorativní – typ VD, provedení K – V s uchycením pro stožáry typu D 1 až 4 ramenné



Výložníky jsou určeny pro stožáry typu D – viz strana 62

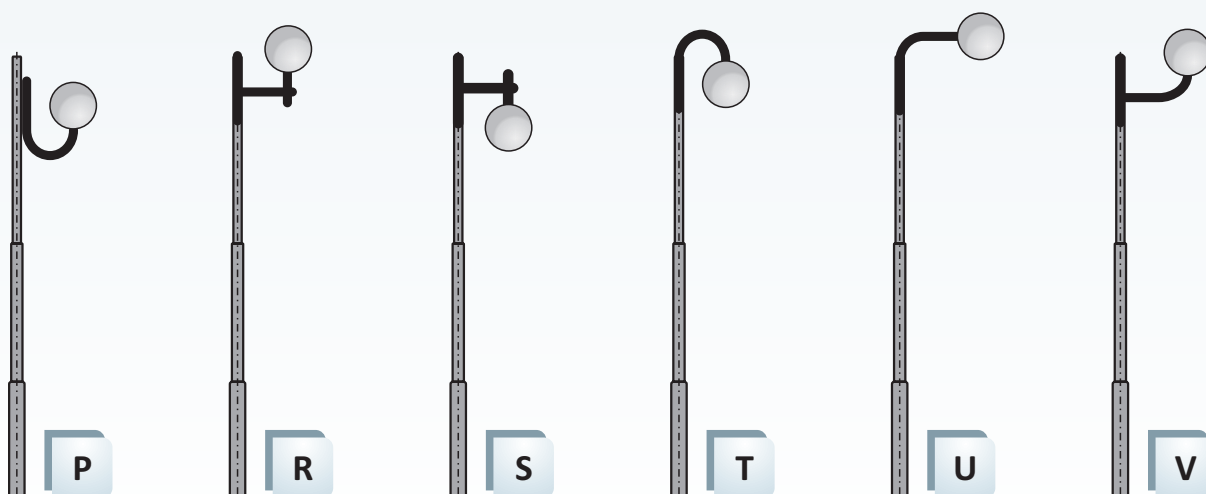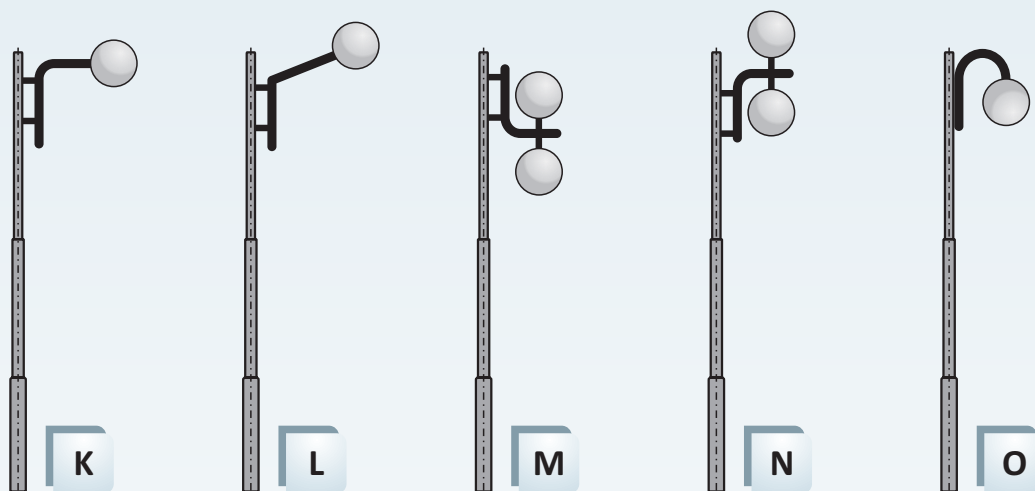

Ocelové dekorativní výložníky typu "VD" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO