


Reklamní stožár – typ RS 168



Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Vyložení L (mm)	Průměr D1 (mm)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m ²)
3401680168	RS 168	6,25	7,00	0,75	3500	168	235	14,98

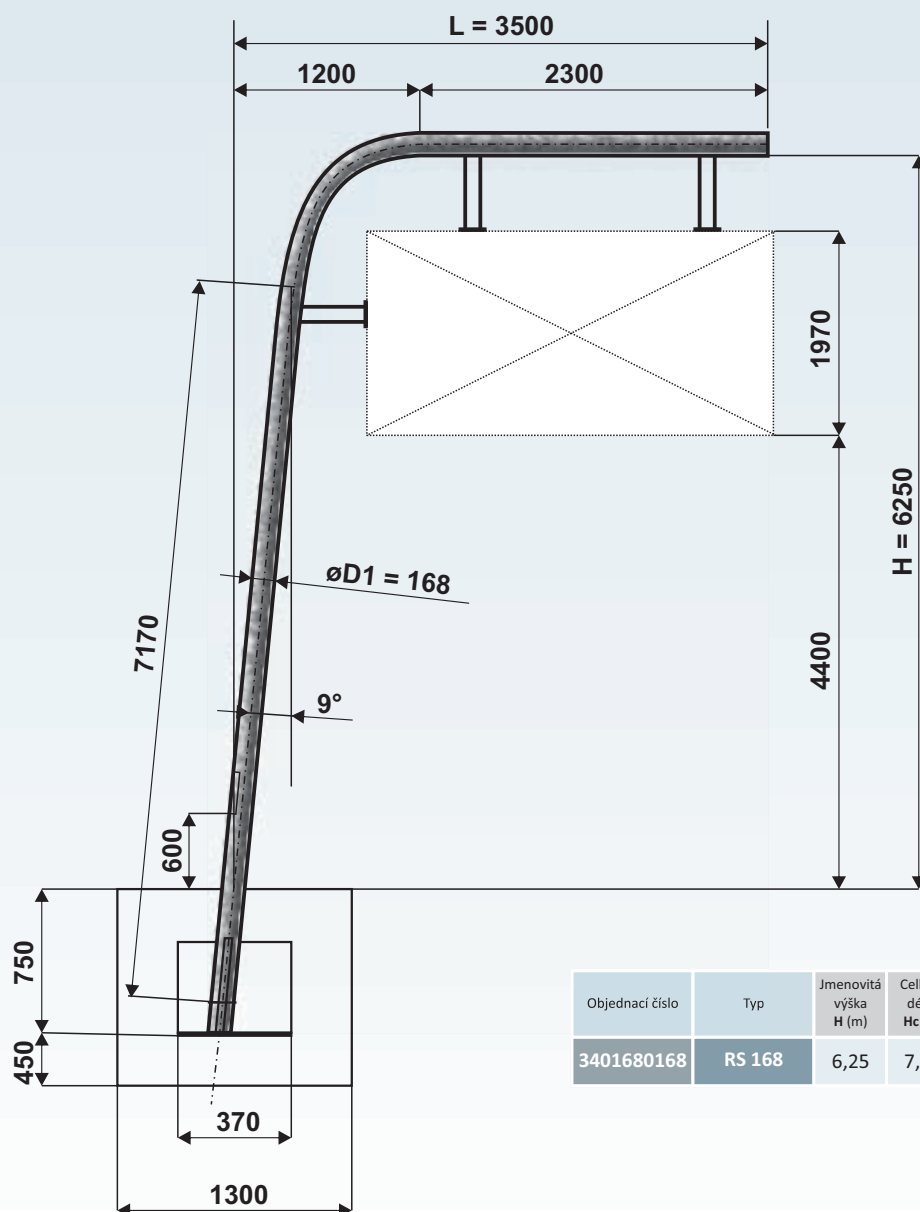

Reklamní stožár "RS 168" je vyráběn z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



Stožár doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.